投光照明器具特性

品名（品番）	YYY33294K+YYY95016
光源	LED3000_70_5820 x1　　5820.0 lm
管理番号	K0182178(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	94.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	56.6 %	90.4 %	94.5 %
最大光度	3188 cd/1000 lm	ビーム角	31.9	52.9	59.3



配光曲線
cd/1000 lm

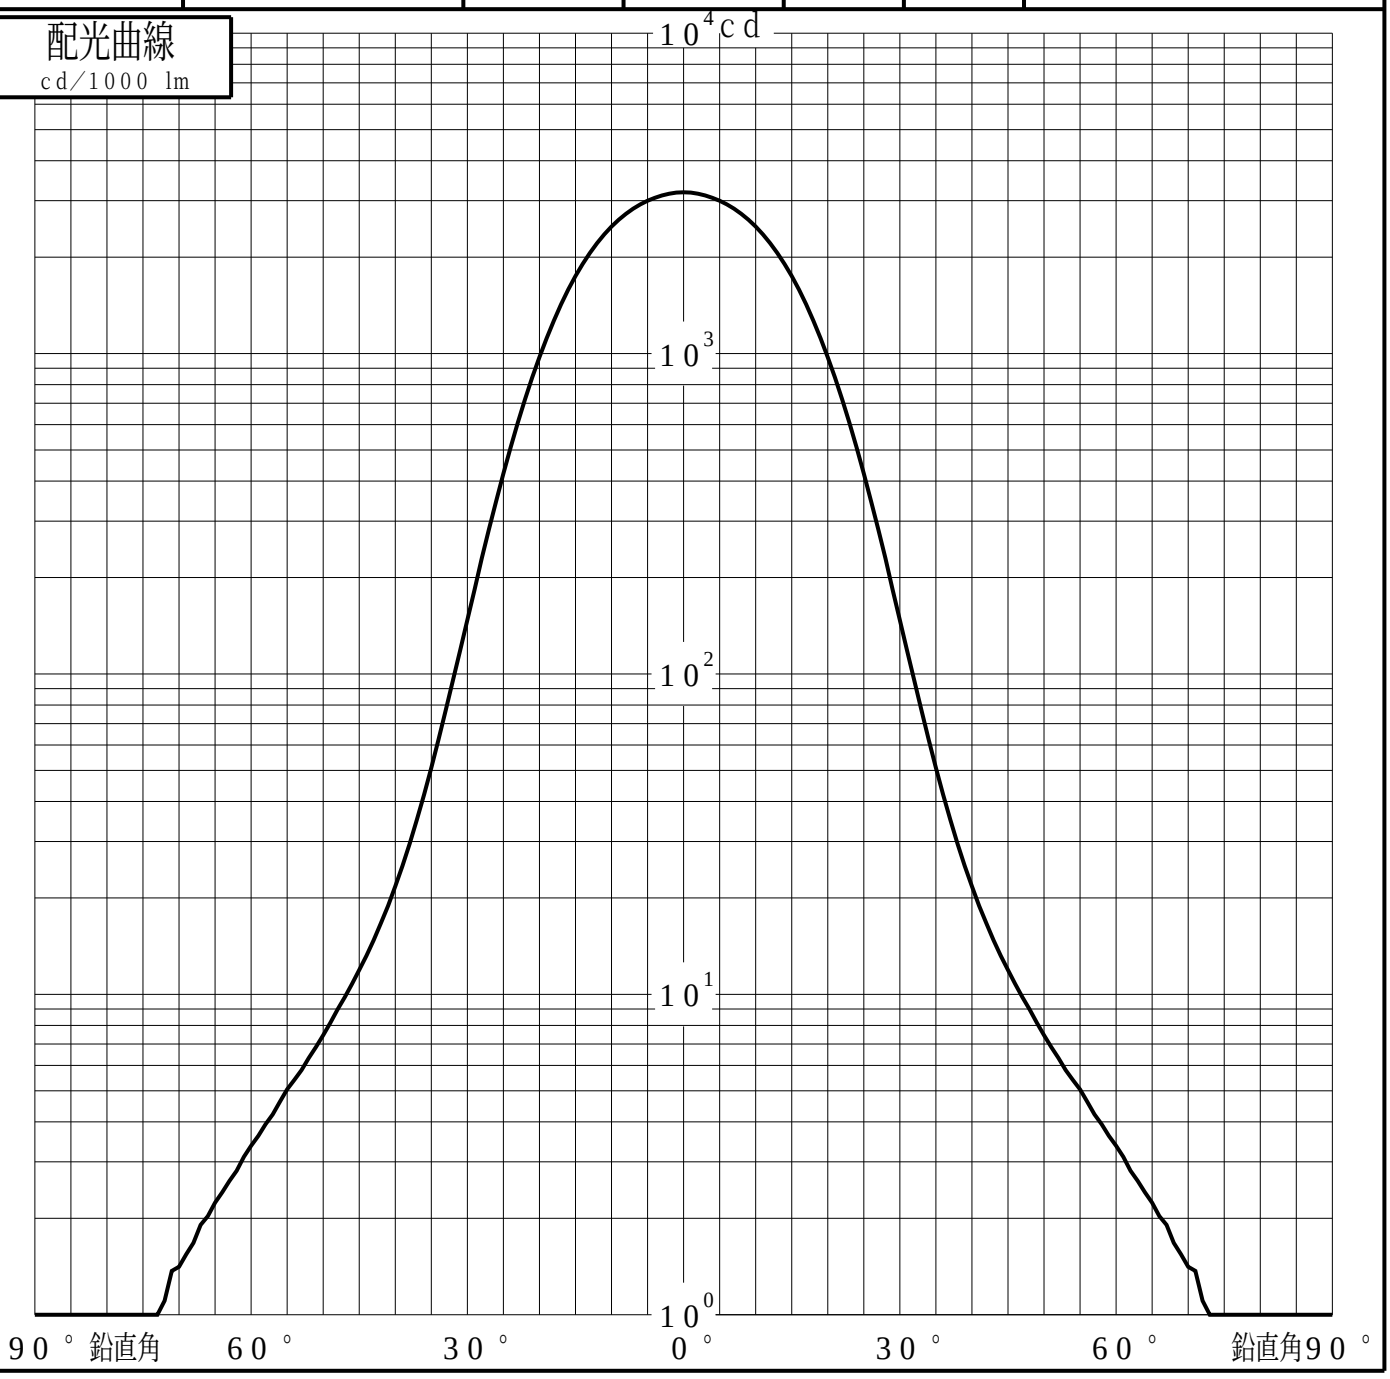

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	YYY33294K+YYY95016	光源	LED3000_70_5820 x1
管理番号	K0182178(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

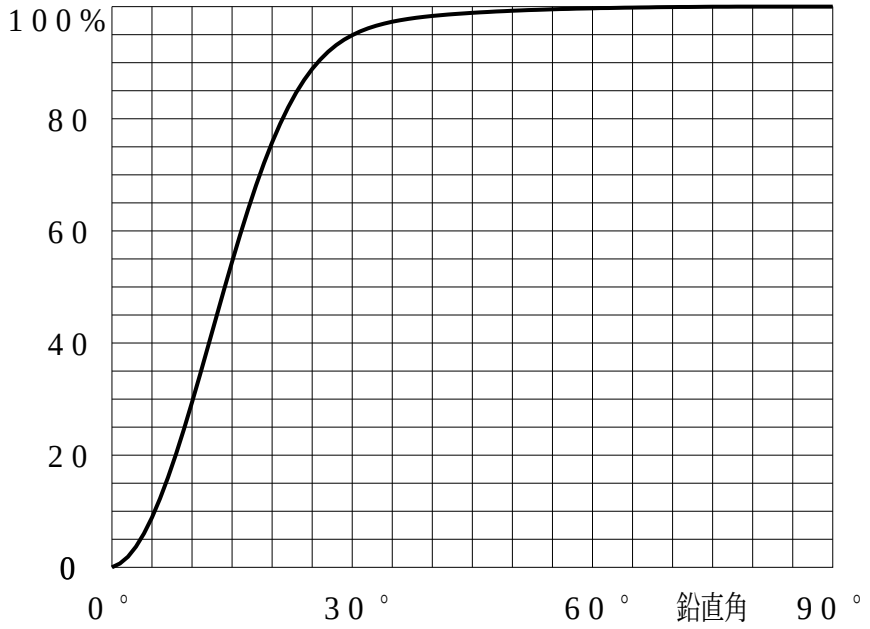



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

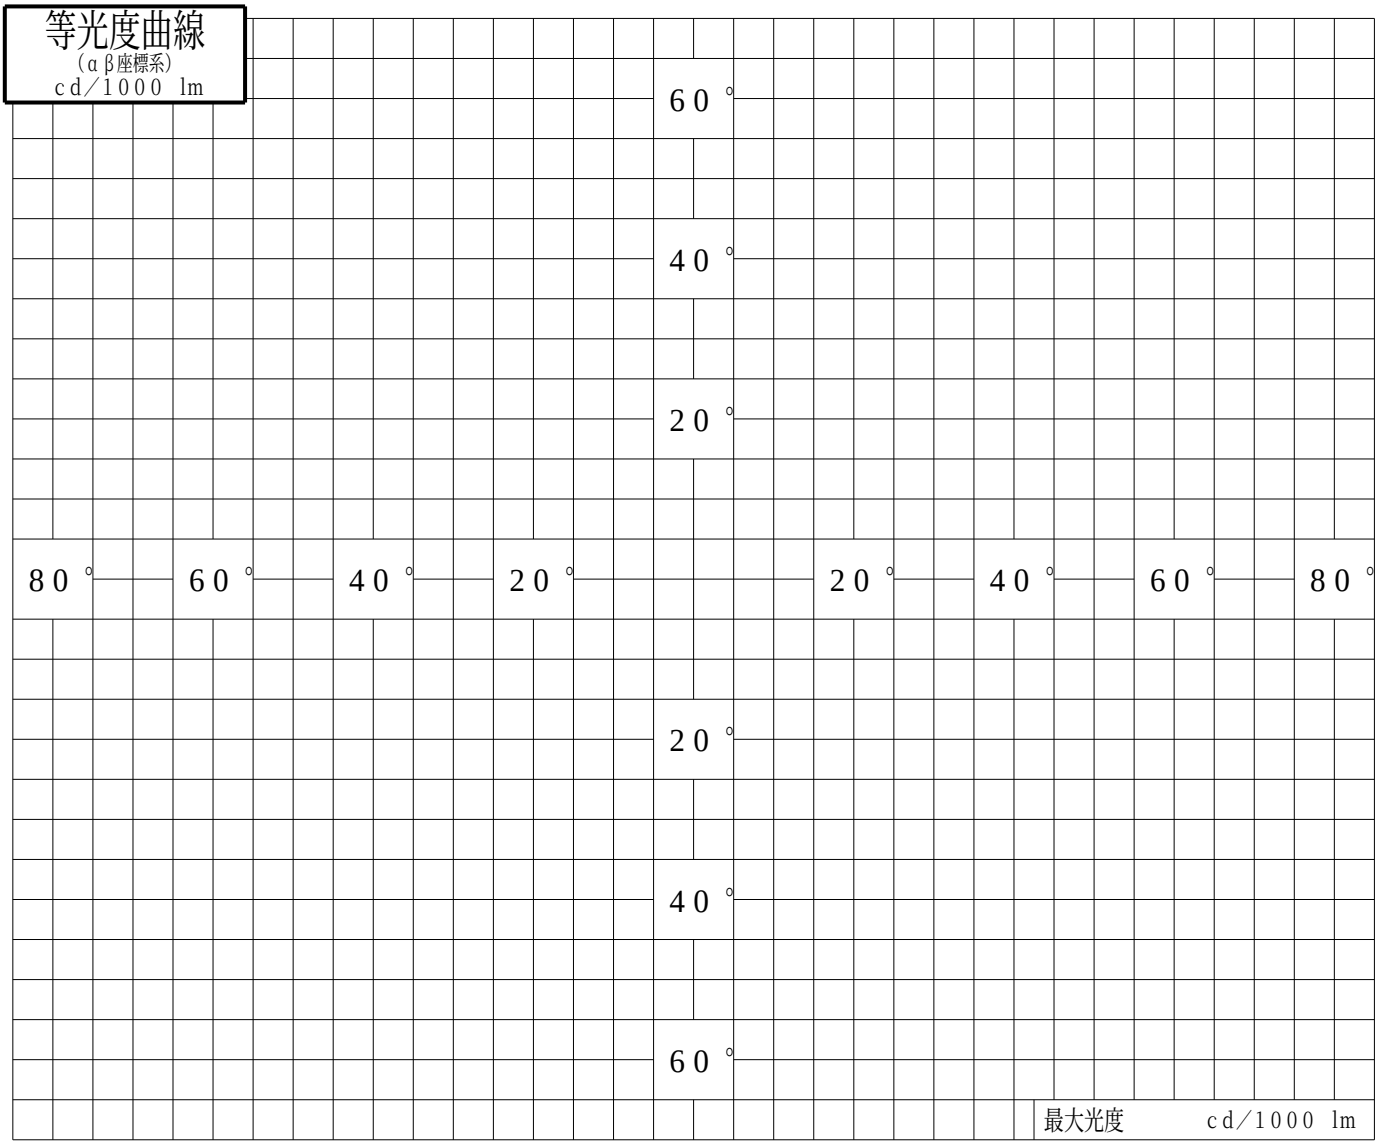

最大光度　　cd／1000 lm

パナソニック株式会社