

## 設置する / 取り外す

配線ダクトへの本機の取り付け方、本体部の向きの設定方法などについて説明します。


### 取り付けの前に

本機の取り付けに適合する配線ダクトは次のとおりです。

ダクト名称	100 V 用配線ダクト
品番例	DH0211 / DH0221 など

### お願い

- 天井への配線ダクトの取り付けは、専門の工事店または販売店にご依頼ください。
- 本機の取り付け / 取り外しは、配線ダクトの電源を切ってから行ってください。
- 水平な天井に直付けされた配線ダクトに取り付けてください。  
傾斜天井、壁面、床面に取り付けられた配線ダクト、パイプつりの配線ダクトには取り付けないでください。

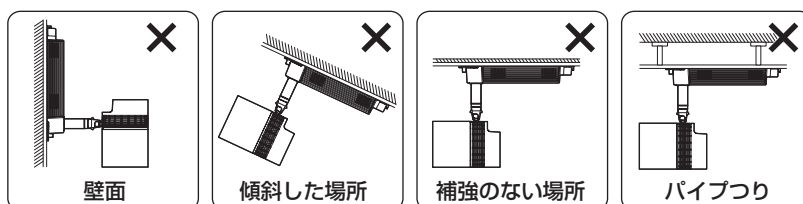

- 本機の質量 (☞ 209 ページ) に耐え得るよう、配線ダクト取付部の強度を十分確保してください。
- 取り付け時にレバー操作が固い場合は、無理にレバーを回転させずに本機を一度配線ダクトから取り外し、位置を少しずらして取り付けてください。

### お知らせ

- 配線ダクトを天井に固定しているタッピングねじの位置に、本機 (ダクト取付部 A/B) を取り付けることはできません。
- 本機を複数台並べて取り付けの場合、同一品番であっても個体差により明るさや色あいが異なる場合があります。
- 配線ダクトの品番は、予告なく変更する可能性があります。

## 配線ダクトへ取り付ける

### 1) 配線ダクトの電源を切る

### 2) レバーを電源部長手方向に対して 90° に向ける

- ダクト取付部 A/B 部の両方のレバーを下図矢印の方向に回転させて、電源部の長手方向に対して 90° になるようにしてください。

