


**ホルムアルデヒド発散区分、4VOC放散性能 認定番号一覧表**

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| 商品区分             | 洗面                      |
| 商品シリーズ名          | アクアファニチャー<br>(スクエアスタイル) |
| ホルムアルデヒド発散建築材料区分 | ユニット製品                  |
| ロット番号/製造年月日      | 本体、梱包等に表示               |
| ホルムアルデヒド発散等級区分   | F☆☆☆☆                   |
| 表示ルール            | 住宅部品表示ガイドラインによる         |
| VOC放散性能          | 4VOC基準適合(木質建材)          |
| 表示ルール            | 住宅部品VOC表示ガイドラインによる      |

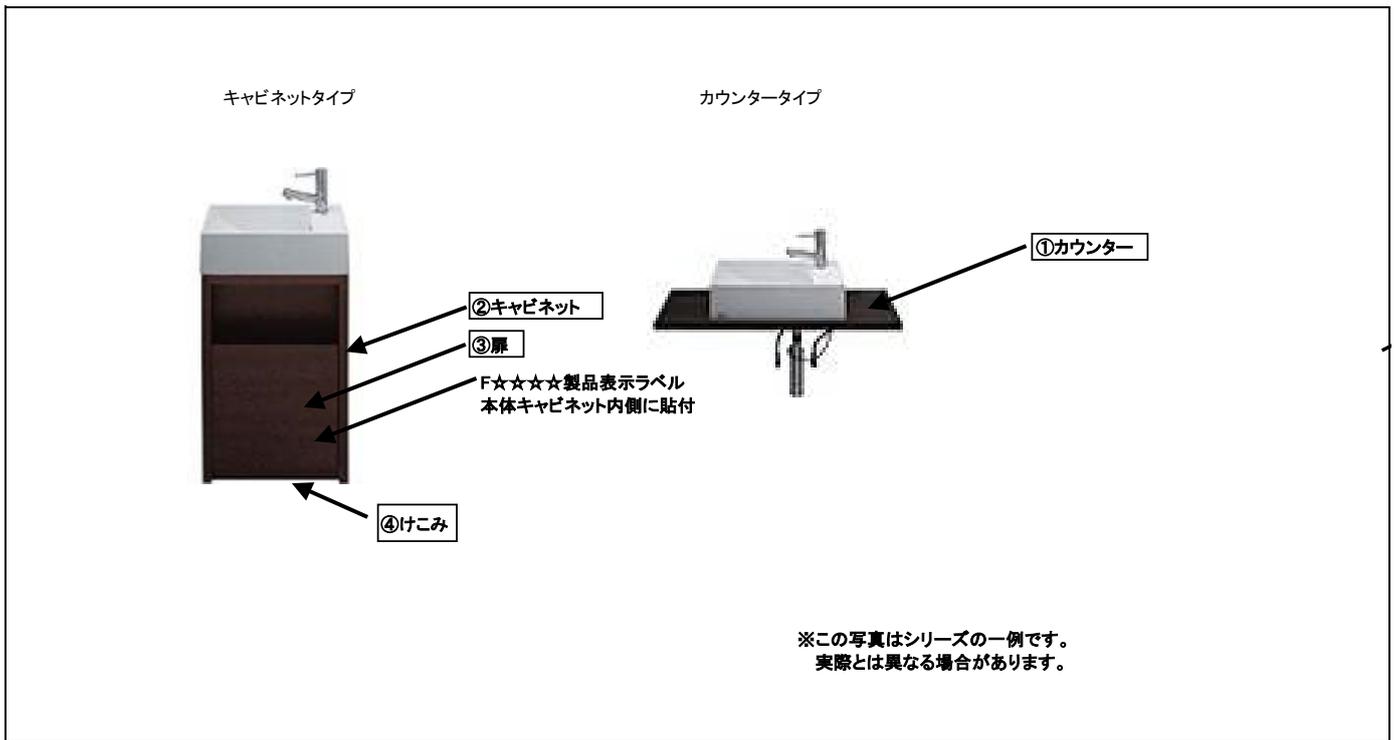

| 構成部位    |  | 発散建築材料             | 発散等級区分 | 認定の種類 | 認定番号  |
|---------|--|--------------------|--------|-------|---|
| ①カウンター  |  | PB※5               | F☆☆☆☆  | 大臣認定  | MFN-0242、MFN-3294   |
| ②キャビネット | 側板   | PB※5               | F☆☆☆☆  | JIS認定 | GB0508162   |
|         |  | MDF                | F☆☆☆☆  | JIS認定 | EWNZ11001   |
|         | 背板   | MDF                | F☆☆☆☆  | JIS認定 | TCMY07001   |
|         | 底板   | MDF                | F☆☆☆☆  | JIS認定 | TCMY07001、EWNZ11001   |
| ③扉      | エクセルライト(NZ)<br>エクセルダーク(UZ)<br>パーチ(B)<br>ダークセピア(UD) | PB※5               | F☆☆☆☆  | JIS認定 | TC0807041、GB0508162<br>TC0207115、TC0507014<br>TC0208082、TC0207134<br>EWMY08001、TC0108059<br>TC0713001 |
| ④けこみ    |  | 規制対象外のため認定書提出の必要なし |        |       |   |

※1 商品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料の一部しか使用しない場合があります。  
 ※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・ステレンを示します。  
 ※3 認定書には当社管理上の記載を付しております。  
 ※4 二次加工の接着剤は告示対象のみ記載しています。  
 ※5 PBはパーティクルボードの略称です。  
 ※6 住宅設備・建材商品ご相談窓口(個人のお客様:0120-878-093 法人のお客様:0120-187-150)




# 認定書

国住指第716号  
平成15年6月18日

セブン工業株式会社

代表取締役 杉山栄弘 様

国土交通大臣 林 寛



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項（同法第88条第1項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第20条の5第4項（規制対象外のホルムアルデヒド発散建築材料：F☆☆☆☆）の規定に適合するものであることを認める。

## 記

1. 認定番号

MFN - 0242

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

集成材

3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り

1. 申請建築材料名：  
集成材

2. 申請建築材料の形状、寸法等：  
申請仕様の形状・寸法等を表1に示す。

表1 申請建築材料の形状、寸法等

| 項目                      | 形状、寸法等   |
|-------------------------|--|
| 形状                      | 板状   |
| 表面形状                    | 平滑   |
| 大きさ                     | 標準サイズ：<br>100×4000、240×900、150×1950、320×760<br>450×1800、450×2700、240×900、990×990<br>最小サイズ：50×760 最大サイズ：1200×4000 |
| 厚さ (mm)                 | 10、12、20、24、30、35、36、40、60、90 (±0.5)   |
| 密度 (kg/m <sup>3</sup> ) | 550±100  |

3. 申請建築材料の構成  
申請建築材料の構成を表2に示す。

表2 申請建築材料の構成

| 構成材           | 仕様等   |
|---------------|---|
| 塗装            | 材質：第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当しない次に掲げる①、②の塗料または塗装なし<br>①二液型ウレタン樹脂系塗料<br>②紫外線硬化型塗料   |
| 接着剤<br>(縦継ぎ用) | 材質：第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当しない酢酸ビニル重合体水性エマルジョン接着剤(ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂、ホルムアルデヒド系防腐剤、メチロール基含有モノマー及びロンガリット系触媒のいずれも使用していないもの) |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <p>接着剤<br/>(横はぎ用)</p> | <p>材質：第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当しない水性高分子-イソシアネート系接着剤（ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂、ホルムアルデヒド系防腐剤、メチロール基含有モノマー及びロンガリット系触媒のいずれも使用していないもの）</p> <p>塗布量 (g/m<sup>2</sup>) : 220±20 (液体)</p> |
| <p>基材</p>             | <p>材質：第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当しない次に掲げる挽き板（ラミナ）</p> <p>厚さ (mm) : 10、12、20、24、30、35、36、40、60、90±0.5</p> <p>ラミナ幅 (mm) : 5~40±0.5</p> <p>樹種：タモ、ナラ、ニレ、ゴムノキ、パイン、ヘムロック、キリ、ヒノキ、スギ</p>        |

4. 申請建築材料の断面図  
申請建築材料の断面図を図1に示す。

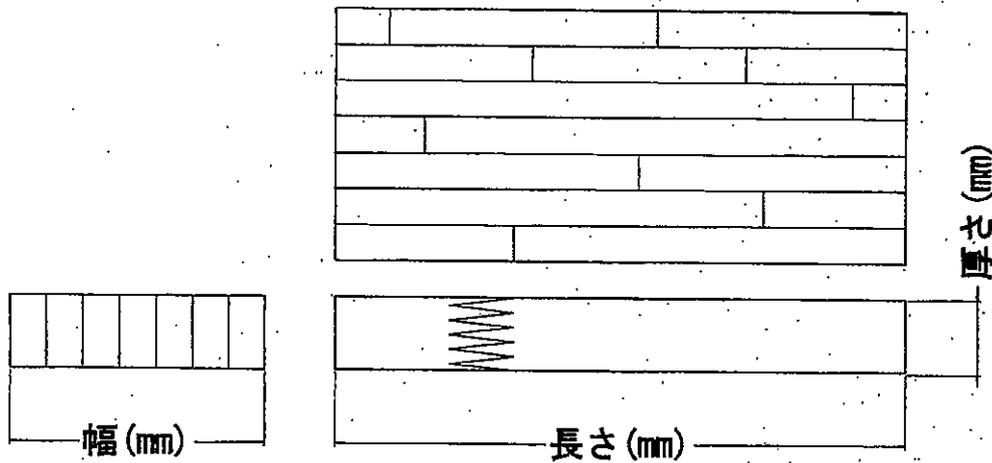



図1 断面図

# 認定書

国住指第 1410 号  
平成 27 年 8 月 19 日

セブン工業株式会社  
代表取締役 永吉 喜昭 様

国土交通大臣 太田 昭宏



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 20 条の 7 第 4 項（規制対象外のホルムアルデヒド発散建築材料：F☆☆☆☆）の規定に適合するものであることを認める。

## 記

1. 認定番号  
MFN-3294
2. 認定をした構造方法等の名称  
両面ウレタン樹脂系塗料塗装/集成材
3. 認定をした構造方法等の内容  
別添の通り

(注意) この認定書は、大切に保存しておいてください。

## 1. 申請建築材料名

両面ウレタン樹脂系塗料塗装／集成材

## 2. 申請建築材料の形状、寸法等

申請仕様の形状・寸法等を表1に示す。

表1 申請建築材料の形状、寸法等

| 項目                      | 形状、寸法等  |
|-------------------------|---|
| 形状                      | 平板  |
| 表面形状                    | 平滑  |
| 厚さ (mm)                 | 5.0 ～ 120.0 (±0.5) (積層数1の場合)<br>30.0 ～ 120.0 (±0.5) (積層数2の場合) |
| 密度 (kg/m <sup>3</sup> ) | 570 (±290)  |

注：表中カッコ内の数値は、製造時公差を示す。

## 3. 申請建築材料の構成

申請建築材料の構成を表2に示す。

表2 申請建築材料の構成

| 構成材      | 仕様等   |
|----------|---|
| (1) 表面塗料 | 材質：ウレタン樹脂系塗料* または 塗装なし<br>塗布量(g/m <sup>2</sup> )：90～130 (－10、＋15) |

(次頁へつづく)

表2 申請建築材料の構成(つづき)

| 構成材      | 仕様等  |
|----------|--|
| (2) 基材   | 材質：集成材<br>厚さ(mm)：5.0～120.0 (±0.5)<br>樹種：表3に示す36樹種<br>密度(kg/m <sup>3</sup> )：570 (±290)<br>積層数：1または2<br>ラミナ厚(mm)<br>積層数1の場合(集成材厚さ5.0mm～120.0mm)<br>5.0～120.0 (±0.5)<br>集成材厚さ5mm以上15mm未満の場合は、ラミナ厚15mmの集成材から削りだしもしくは挽き割りとする。<br>積層数2の場合(集成材厚さ30mm～120mm)<br>15.0～70.0 (±0.5)<br>ラミナ幅(mm)：15.0～70 (±0.5)<br>幅はぎの方法：バットジョイント<br>縦継ぎの方法：フィンガージョイント<br>接着剤の種類<br>縦継ぎ<br>酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤*<br>塗布量(g/m <sup>2</sup> )：190(±20)(製造時)<br>幅はぎ及び積層部<br>水性高分子-イソシアネート系接着剤*<br>塗布量(g/m <sup>2</sup> )：240(±20)(製造時) |
| (3) 裏面塗料 | 材質：ウレタン樹脂系塗料* または 塗装なし<br>塗布量(g/m <sup>2</sup> )：40～80 (-5、+10)  |

備考：・ \* は、第1種、第2種及び第3種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当しない材料で、塗料においては「ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂、ホルムアルデヒド系防腐剤のいずれも使用していないもの」、接着剤においてはさらに「メチロール基含有モノマー及びロンガリッド触媒のいずれも使用していないもの」を示す。

- ・ 表中カッコ内の数値は、製造時公差を示す。

表3 集成材の樹種

| No. | 樹種名       | No. | 樹種名      |
|-----|-----------|-----|----------|
| 1   | ゴム        | 19  | アッシュ     |
| 2   | タモ        | 20  | チーク      |
| 3   | ニレ        | 21  | カリン      |
| 4   | ナラ (オーク)  | 22  | ウォルナット   |
| 5   | カバ (バーチ)  | 23  | アルダー     |
| 6   | ブナ (ビーチ)  | 24  | メープル     |
| 7   | アカシア      | 25  | チェリー     |
| 8   | ヒノキ       | 26  | ポプラ      |
| 9   | スギ        | 27  | クリ       |
| 10  | ヘムロック     | 28  | アローカリア   |
| 11  | スプルース     | 29  | マホガニー    |
| 12  | オウシュウアカマツ | 30  | キリ       |
| 13  | ホホワイトウッド  | 31  | ドリアン     |
| 14  | カラ松       | 32  | プランチョネラ  |
| 15  | 米松        | 33  | ファルカタ    |
| 16  | 赤松        | 34  | ケヤキ      |
| 17  | ラジアータパイン  | 35  | 米スギ      |
| 18  | メルクシーパイン  | 36  | ロジポールパイン |

#### 4. 申請建築材料の断面図

申請建築材料の断面詳細を図1～図2に示す。

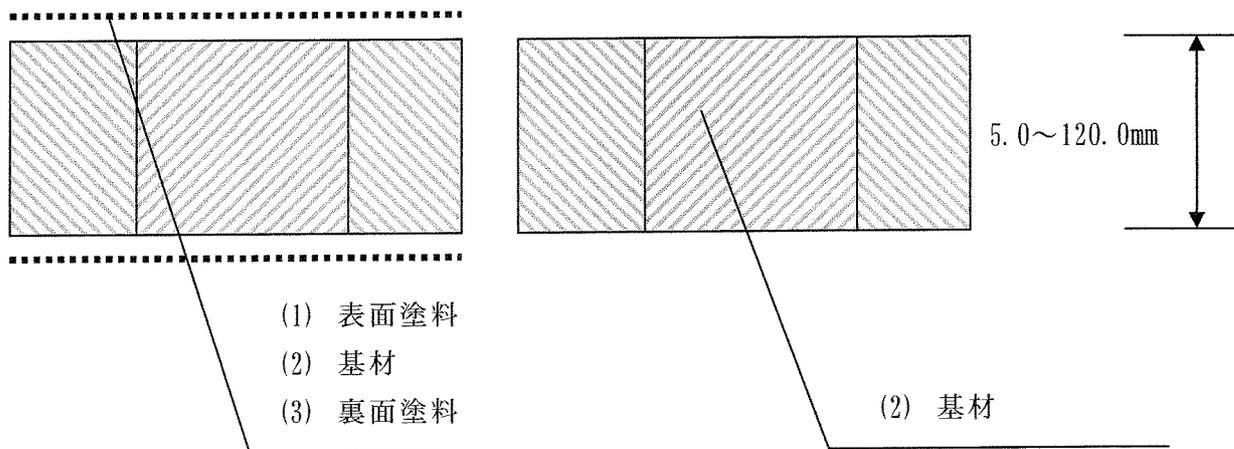


図1 積層数1 両面塗装または塗装なし 断面図

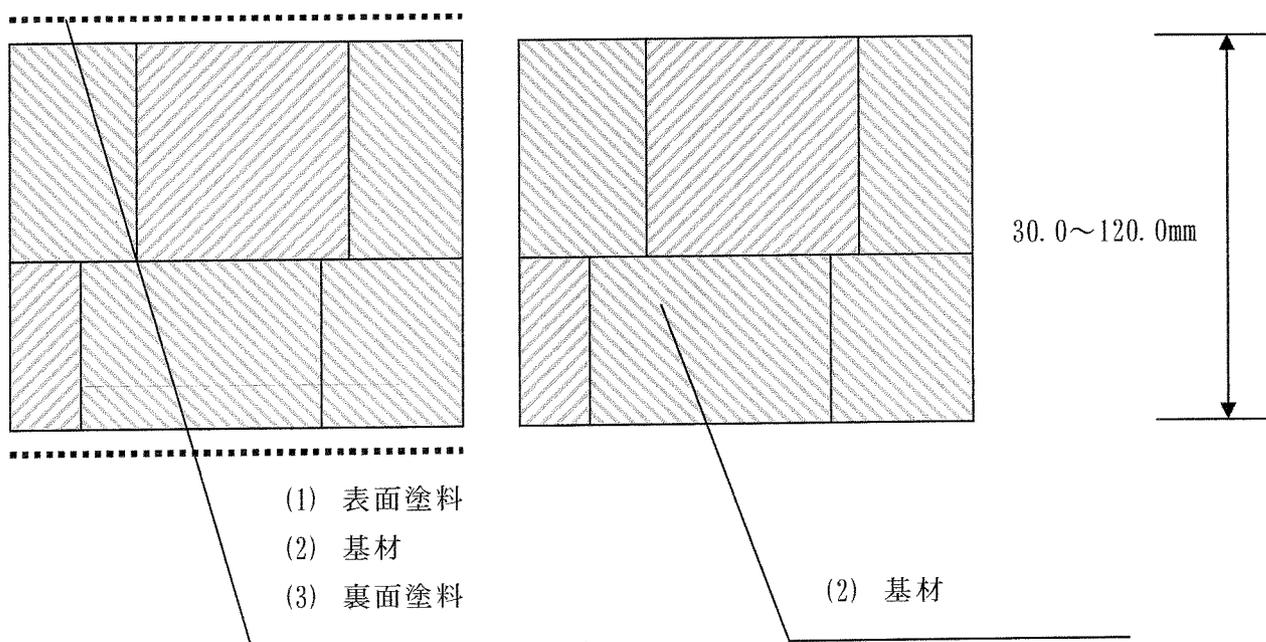


図2 積層数2 両面塗装または塗装なし 断面図