



# 差動式スポット型感知器(試験口付)・試験器

定格・仕様・寸法図 (寸法単位:mm)


## 差動式スポット型感知器(試験口付)・試験器

外観	 <p>2種: <b>BV4221</b> 感第60~33号 標準価格<b>4,700円</b> 税抜</p>		<p><b>新</b></p>  <p>試験器 1口用 <b>BV9551H</b> 標準価格<b>3,000円</b> 税抜 2口用 <b>BV9552H</b> 標準価格<b>3,500円</b> 税抜 3口用 <b>BV9553H</b> 標準価格<b>4,300円</b> 税抜 4口用 <b>BV9554H</b> 標準価格<b>4,900円</b> 税抜</p>													
	<p>(取り付け面の高さ)</p> <table border="1"> <tr> <td>4m未満</td> <td>耐火建築物</td> <td>70㎡</td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他</td> <td>40㎡</td> </tr> <tr> <td>4m以上</td> <td>耐火建築物</td> <td>35㎡</td> </tr> <tr> <td>8m未満</td> <td>その他</td> <td>25㎡</td> </tr> </table>	4m未満	耐火建築物	70㎡		その他	40㎡	4m以上	耐火建築物	35㎡	8m未満	その他	25㎡	<p>電圧・電流 DC30V 100mA</p> <p>使用温度範囲 -10 ~ +50</p> <p>作動方式 常時開路方式</p> <p>寸法 直径93×高さ55</p> <p>質量 170g(ベース含む)</p>		<p>タテ115×ヨコ70×奥行5(壁面より)</p> <p>1口用:145g、2口用:150g 3口用:155g、4口用:160g</p>
4m未満	耐火建築物	70㎡														
	その他	40㎡														
4m以上	耐火建築物	35㎡														
8m未満	その他	25㎡														
規格	<p>空気管長 適合空気管( 2、t0.3 )最大長20m</p>															
主要部品材質	ボディ・カバー	ボディ・ベース:変性PPO樹脂 ホワイト		プレート:鋼板(t1.0) 標準色名:オイスターグレー 日塗工番号:C25-80Aマンセル記号:5Y8/0.5(参考値)												
	端子	黄銅 すずめつき														
	感熱板	亜鉛鉄板														
	端子	感熱板														
	ダイヤフラム	りん青銅板														
	接点	PGS合金														
確認灯	発光ダイオード(乳白、点灯時赤)															
その他	<p>(付属品) スリーブ:銅管(外径 3、t0.35、長さ35) 絶縁チューブ:内径 3.5、長さ50</p> <p>ヘッド・ベースセットです。 なおベースは他の感知器と互換性がありません。</p>		<p>空気管(白色)100m巻BV9543をご利用ください。 試験器は差動式分布型感知器用の試験器具マノメータをご利用ください。 適合ボックス(埋込の場合)</p> <p>八角アウトレットボックス・八角コンクリートボックス 中型四角アウトレットボックス・中型四角コンクリートボックス 大型四角アウトレットボックス・大型四角コンクリートボックス (いずれも取付けピッチ83.5mm)</p> <p>(露出の場合) 露出スイッチボックス(取付けピッチ83.5mm)</p>													


## 空気管(詳細は左ページをご覧ください)


外観	 <p>空気管(メッセンジャーワイヤー付) 100m巻 <b>BV9542</b> 標準価格<b>18,200円</b> 税抜</p>		 <p>空気管(白色)100m巻 <b>BV9543</b> 標準価格<b>10,700円</b> 税抜</p>		<p>空気管付属品セットもあります。 <b>BV9544</b> 標準価格<b>1,600円</b> 税抜 (スリーブ5本、貫通キャップ(30)・10個) ステップル400本のセット</p>	
----	--	--	--	--	---	--

差動式スポット型感知器(試験口付)  
**BV4221**

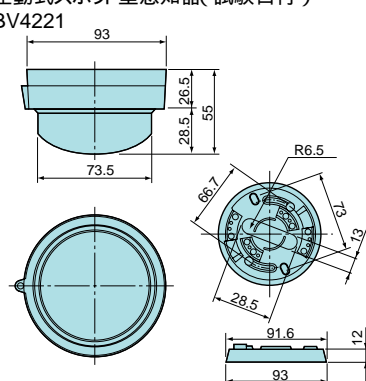


差動式スポット型感知器用試験器1~4個用  
**BV9551H BV9552H BV9553H BV9554H**



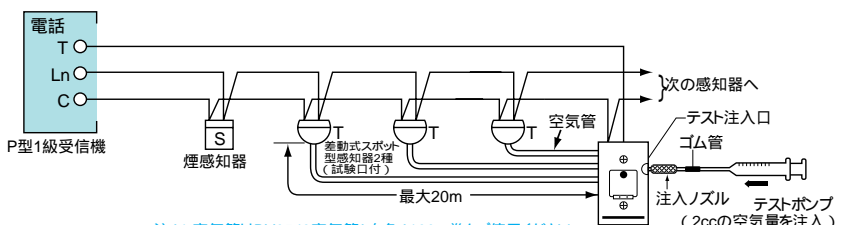

注)1. 空気管はBV9543空気管(白色)100m巻をご利用ください。  
2. 施工後の感知器の動作確認は受信機と接続後行ってください。テスターでは確認できません。  
感知器の作動試験に使うテストポンプ等の試験器具は、差動式分布型感知器用の試験器具マノメータ(市販品)をご利用ください。

施工方法

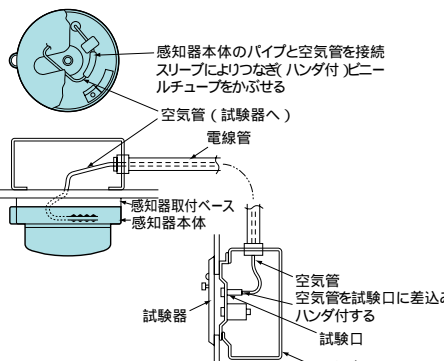

標準価格には消費税は含まれておりません。