主な仕様

- 扉　：パーチクルボード
- 洗面ボール　：有機ガラス系
- 水栓金具　：
  - ・手動水栓
  - ・自動水栓（一般地仕様）・・・消費電力6W
  - ・自動水栓（寒冷地仕様）・・・消費電力9W

＜発注時に、納期・品名・品番をご確認の上、発注して頂きますようお願い致します．＞

＜自動水栓は、別途、建築側に電源コンセントを指定の位置に設けて頂きますようお願い致します。＞

＜取付設置上のご注意＞
- 給水栓の使用可能水圧は、49kPa（動水圧）～735kPa（静水圧）です。
- 取付設置前に納まり寸法を十分に確認してください。
- 湿気の多い場所（浴室等）への設置はさけてください。
- 壁・柱・間柱などに強度があることを確認してください。
- 給水栓は、市町村の水道局の認可が必要な場合があります。
- 本体キャビネットをコーナーに取り付ける場合（wall to wall）、扉の吊り元は壁側の逆側にしてください。
- 同梱の止水栓をご使用ください。市販の止水栓を使うと水はねの原因となります。
- 排水管を通すための本体側板加工は現場加工となります。予め、Ø35～Ø45のホルソーをご準備ください。
- 必ず壁に埋め込んで取付設置してください。据置での使用はできません。
- 「nanoe機能パネル」を併設する場合は、取付設置後、本体と「nanoe機能パネル」の間に隙間が生じないよう、開口の位置を正確にあけてください。
- 壁面の開口は本体の外枠寸法＋5mmで開けてください。（375mm×985mm）
- 埋込対応寸法は110mm～140mmです。

＜自動水栓の場合＞
- 直射日光の当たる場所に設置しないでください。自動水栓が誤作動するおそれがあります。
- 電源は必ず適正配線された屋内配線またはコンセントからとってください
- 電源は必ずAC100Vにつなげてください。
- 電気工事を伴います。電気工事は必ず「有資格者」が行ってください。

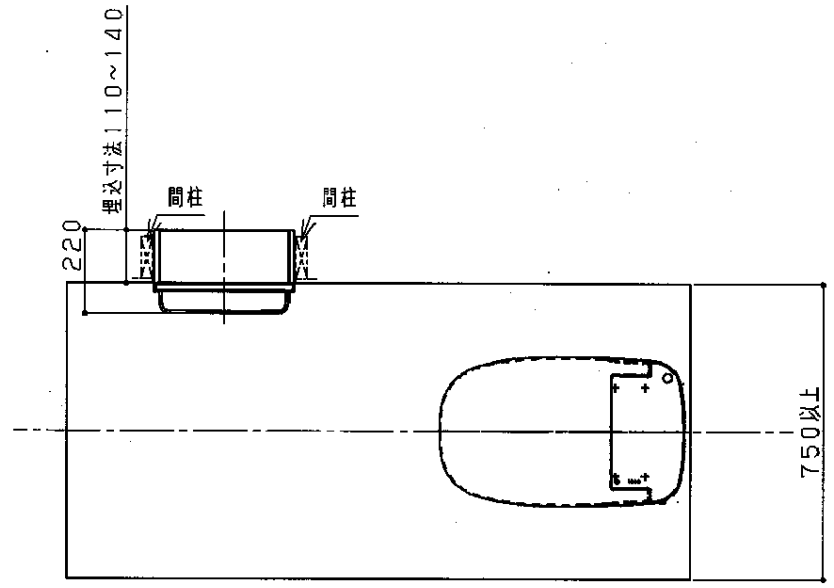

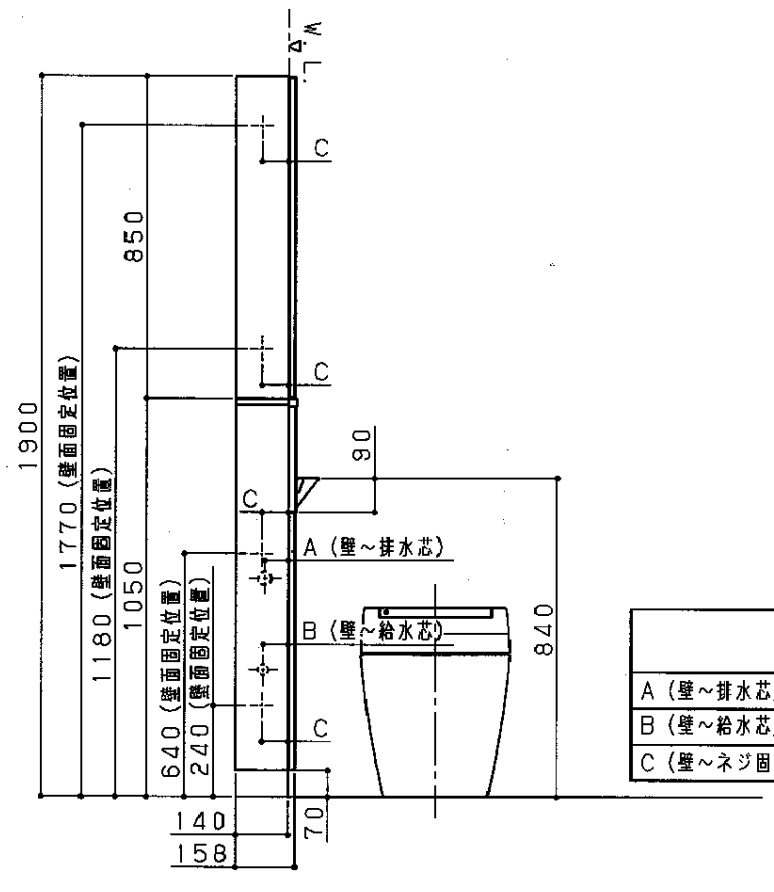

	埋込寸法	
	110～139mm	140mm
A（壁～排水芯）	埋込寸法－78mm	62mm
B（壁～給水芯）	埋込寸法－74mm	66mm
C（壁～ネジ固定位置）	埋込寸法－70mm	70mm

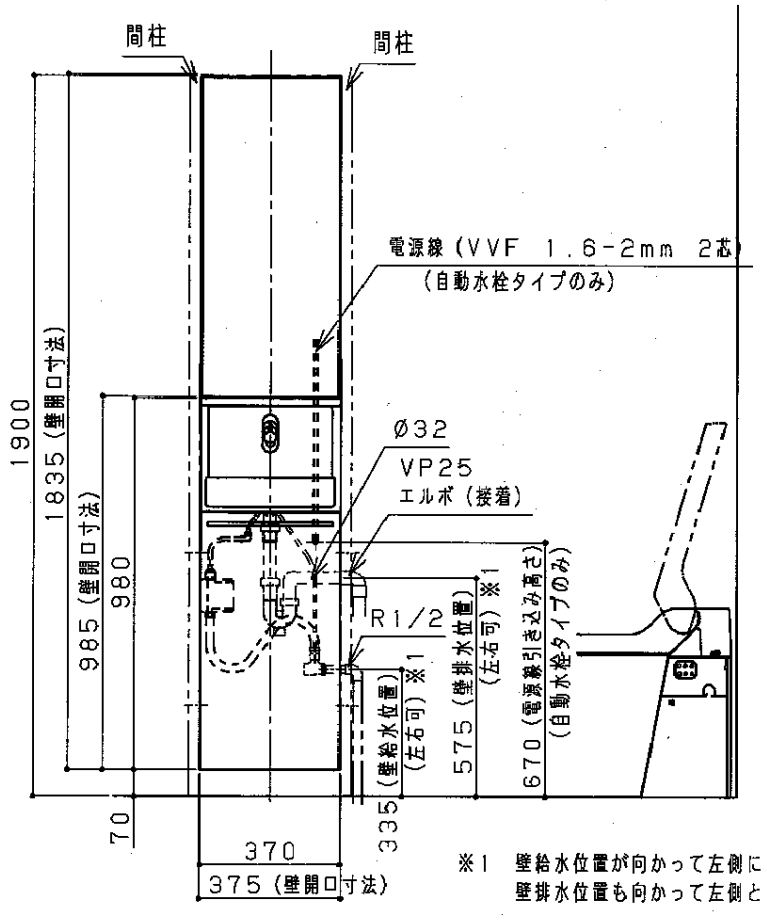

※1　壁給水位置が向かって左側にある場合は、壁排水位置も向かって左側としてください。

Panasonic	アラウーノ手洗い ・埋込タイプ（壁給水・壁排水）　品番：GHA7FU2□A□ ・埋込収納　品番：GHA7FU13□	縮尺 1/20	代理店様名	ご担当	販売店様名	ご担当	作成日	図番