


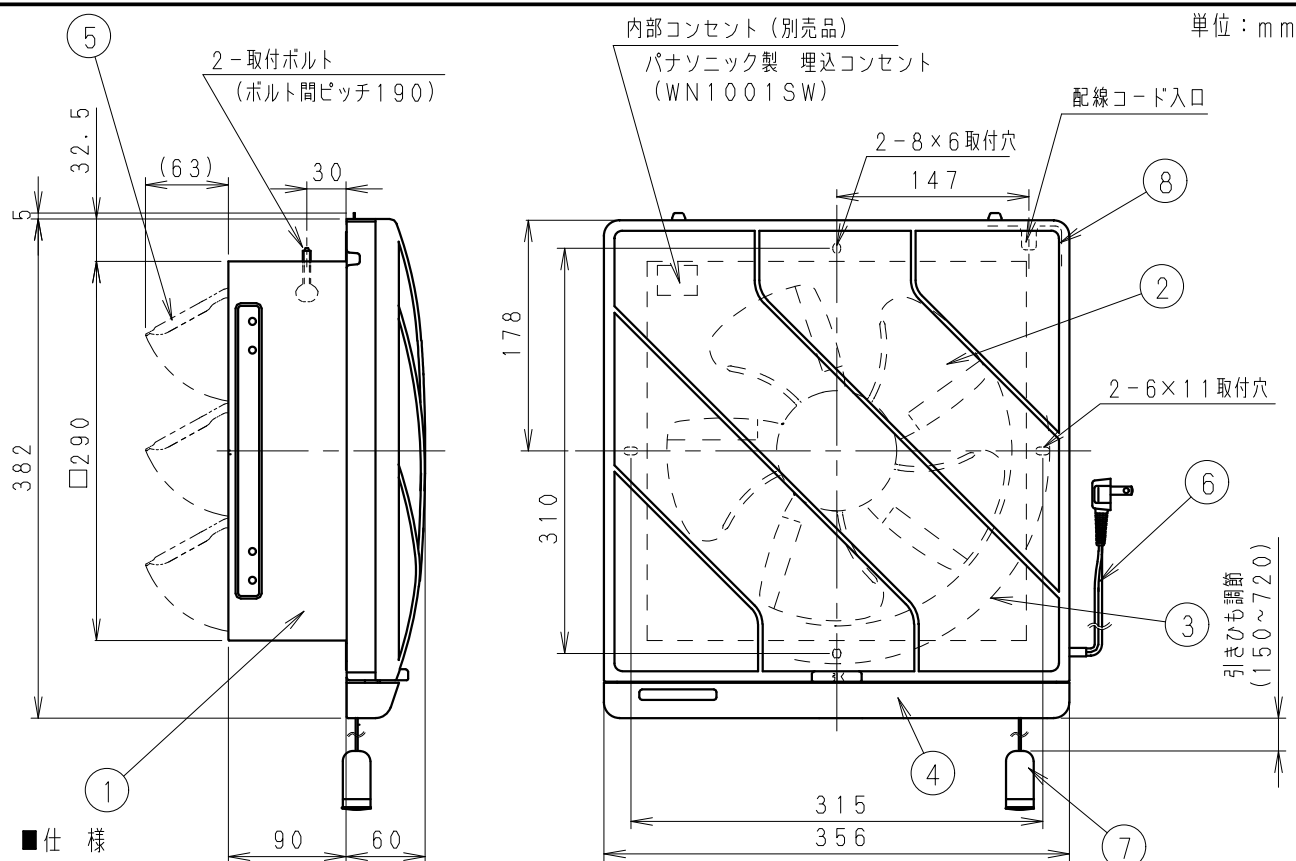


定格	1φ 100V	
機能	排気	
周波数(Hz)	50	60
消費電力(W)	20.0	25.0
電流(A)	0.200	0.260
風量(m³/h)	720	720
騒音(dB)	35.0	35.0
質量(kg)	2.6	
電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機	
時間定格	連続	
絶縁階級	E種	
基準周囲温度	-5℃~40℃	
絶縁抵抗	1MΩ以上(DC500V)	
耐電圧	AC1000V 1分間	


番号	品名	材質	マンセル値(近似値)	備考
1	フレーム	塗装鋼板	0.5Y4.1/1.5	
2	羽根	P.P樹脂	3.2Y8.9/0.6	
3	オリフィス	P.P樹脂	3.2Y8.9/0.6	
4	油受け	P.P樹脂	3.2Y8.9/0.6	
5	シャッター	塗装鋼板	0.5Y4.1/1.5	3枚
6	電源コード	ビニル平形コード		有効長約800mm
7	引きひもスイッチ	P.P樹脂	3.2Y8.9/0.6	
8	フィルター	ABS, PET	3.2Y8.9/0.6	不織布

●換気扇の内部に埋込コンセントを取り付けて直接配線することもできます。

■静圧-風量特性曲線

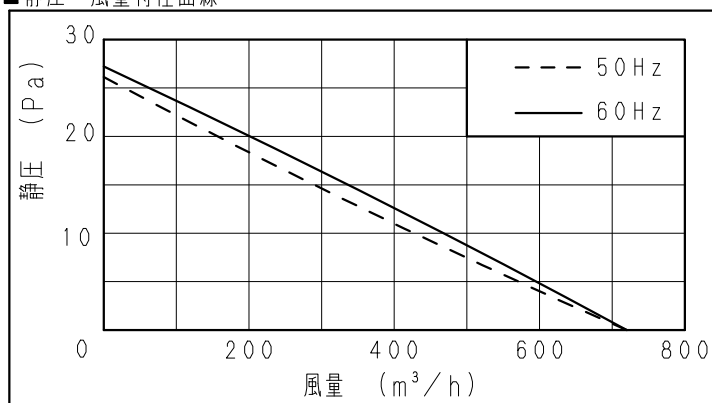

注) 測定数値は静圧0Paにおけるものです
測定は日本工業規格(JIS C9603)の方法によるものです

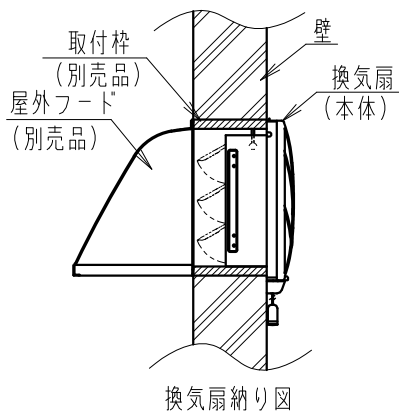

公称羽根径：25cm
引きひもスイッチ
埋込寸法：□300mm

名 称				品 番	
フィルター付換気扇（排気）				FY-25PH5	
作成年月日	'06. 8. 31	尺 度	図 面	AD-046	改訂NO.
改訂年月日	'12. 01. 01	Free	整理番号		
パナソニック エコシステムズ株式会社					