

施工説明書

内装ドア Y戸車引戸 固定枠・ケーシング枠仕様

※この商品は一般住宅およびそれに準じる居住施設の屋内専用です。他の用途へのご使用はおやめください。
屋外および浴室内部など頻繁に水分と接するところには使用しないでください。

■施工の前に、この施工説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
■施工後、この施工説明書と取扱説明書を、必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

○人への危害、財産の損害を防止するために、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った施工をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図の記号で説明しています。

○ してはいけない内容です。
● 実行しなければならない内容です。

警告
● 本体にぶらさからない
本体が転倒してけがをするおそれがあります。

注意

- 商品(本体や枠など)をシンナーやアルコール・ベンジンなどの溶剤で拭かない
色ムラや劣化促進の原因になります。
- 2人以上で作業する
1人作業では商品の転倒などによりけがをするおそれがあります。
- 必ず付属の金具・ねじにて施工する
商品を実際に固定できず、破損・落下・転倒によりけがをするおそれがあります。
- ねじを固定する場合は、電動ドライバーなどで締めすぎによるねじの空回り、頭(スリワリ)つぶれのないようにする
守らないと、ユニットなどが落下してけがをするおそれがあります。
- 枠・レール(特に天井面)を躯体へ確実に固定する
確実に固定しないと、転倒してけがをするおそれがあります。
- 鴨居に引戸が充分(3mm以上)かかっていることを確認する
かかりが少なく、引戸本体が転倒してけがをするおそれがあります。

施工上のご注意

- 商品は仕上がり完成品ですので、ひっかき傷・打痕などには十分気をつけてください。
- 商品の置きや保管は、湿気や直射日光のあたるところを避け、床面が水平な場所に立てかけて保管してください。
- 表面が汚れた時は、やわらかい布に中性洗剤を水でうすめたものを含ませて拭き取ってください。
- 湿気の多い場所には施工しないでください。(本体の反りや作動不良の原因となります。)
- 建築完了まで、ダンボールなどで本体及び枠の養生をしてください。(直接、粘着テープなどは貼らないでください。)

部品・部材の確認

部品・部材の構成内容

敷居仕様	直付レール仕様
固定枠 枠見込み90・110 ●片引きタイプ ●引違いタイプ たて枠(B) たて枠(C) たて枠(A) たて枠 たて枠下端形状 たて枠下端切欠き形状	固定枠 枠見込み155・172 Uオーダー(枠見込み140・180) ●片引きタイプ ●引違いタイプ たて枠(B) たて枠(C) たて枠(A) たて枠 たて枠下端形状 たて枠下端切欠き形状
ケーシング枠 ●片引きタイプ ●引違いタイプ たて枠(B) たて枠(C) たて枠(A) たて枠 たて枠下端形状 たて枠下端切欠き形状	固定枠 枠見込み90・110 ●片引きタイプ ●引違いタイプ たて枠(B) たて枠(C) たて枠(A) たて枠 たて枠下端形状 たて枠下端切欠き形状
固定枠 枠見込み155・172 Uオーダー(枠見込み140・180) ●片引きタイプ ●引違いタイプ たて枠(B) たて枠(C) たて枠(A) たて枠 たて枠下端形状 たて枠下端切欠き形状	ケーシング枠 ●片引きタイプ ●引違いタイプ たて枠(B) たて枠(C) たて枠(A) たて枠 たて枠下端形状 たて枠下端切欠き形状

各梱包内容

引戸本体梱包内容(共通)				3方枠梱包内容				敷居梱包内容				引手(共通)					
部品・部材名	引戸本体	ソフトクローズ機構の場合	引戸ブレーキの場合	たて枠(A) たて枠	たて枠(B) たて枠	たて枠(C) たて枠	鴨居	鴨居レール	ねじ・キャップセット	枠固定ねじ	敷居	Yレール	敷居固定用ねじ	直付レール	直付レール用隙間スペーサー	直付レール固定用ねじ	引手
入数	1	2個/1台	1個/1台	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	10	1	1
備考	(MJB907)	●枠側/ソフトクローズ受け(MJB930) ●本体側/ソフトクローズ本体(MJB921/MJB922)	●枠側/ソフトクローズ受け(MJB930) ●本体側/ソフトクローズ本体(MJB921/MJB922)	(MJB912)	(MJC108F2)				●木ねじ/12本 ●キャップ/8個	4本(MJB044)	(MJB840_03)	2本(MJBJS6)					●ラウンドタイプ ●スクエアタイプ

製品寸法図と納まり

敷居仕様

固定枠 枠見込み90・110

固定枠 枠見込み155・172 Uオーダー(枠見込み140・180)

ケーシング枠

●片引きタイプ

●引違いタイプ

●製品寸法(片引き・引違いタイプ)

	90	110	155	172	140	180
A 枠見込み	52	62	93	101.5	85.5	105.5
B 片方立枠見込み	42	52	73	81.5	65.5	85.5
C 中方立枠見込み	11	21	32	40.5	24.5	44.5
D たて枠・フロー寸法	45	55	66.5	75	59	79
E たて枠・フロー寸法	45	55	66.5	75	59	79


●12mmフロー ●15mmフロー ●15mmと12mmフロー

引手(R)・(L)について...

●右側に引戸がくる場合を[右引手(R)]
●左側に引戸がくる場合を[左引手(L)]としています。

施工手順



① 開口部の確認

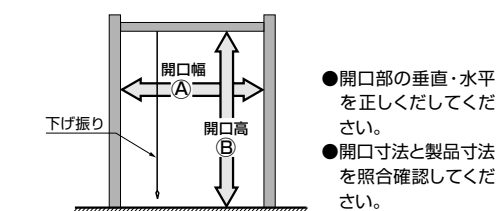

■開口部必要寸法

開口幅(A)	枠外幅寸法 + 5~10mm (調整隙間)
開口高(B)	2,047mm (12mmフローの場合) + 3~5mm (調整隙間) 2,050mm (15mmフローの場合)

② フローアーク切欠き寸法の確認 (敷居仕様のみ)

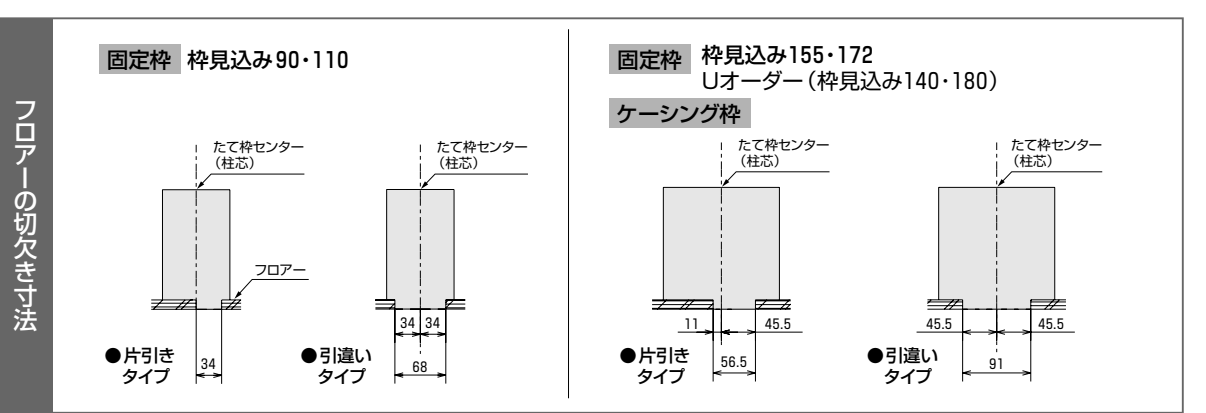



3 外枠の組み立て

組み立てる前に… (インテリアAPの場合は不要です)

固定枠 枠見込み90・110 床先施工の場合

- 1) たて枠(C)上部・下部のモヘアストッパーを取りはずしてください。
- 2) たて枠(C)下部を12mmカットしてください。



●開梱時

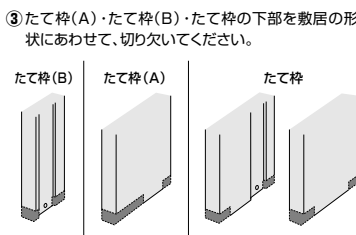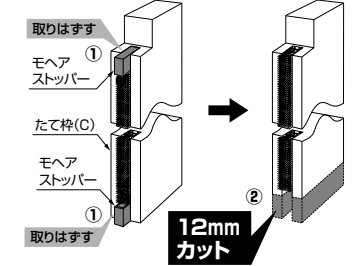


固定枠 枠見込み90・110 枠先施工の場合

- 1) たて枠(C)上部のモヘアストッパーを取りはずしてください。
- 2) たて枠(C)下部のモヘアストッパーを取りはずし、下図のように取り付けてください。


●開梱時

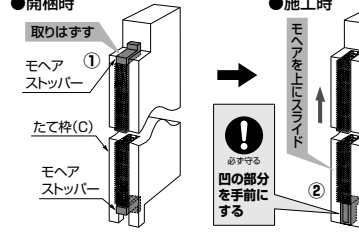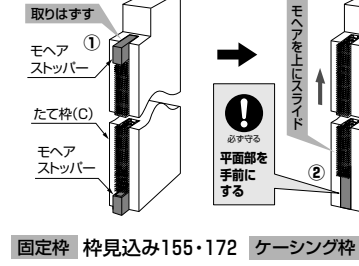


敷居仕様 [外枠・敷居の組み立て]

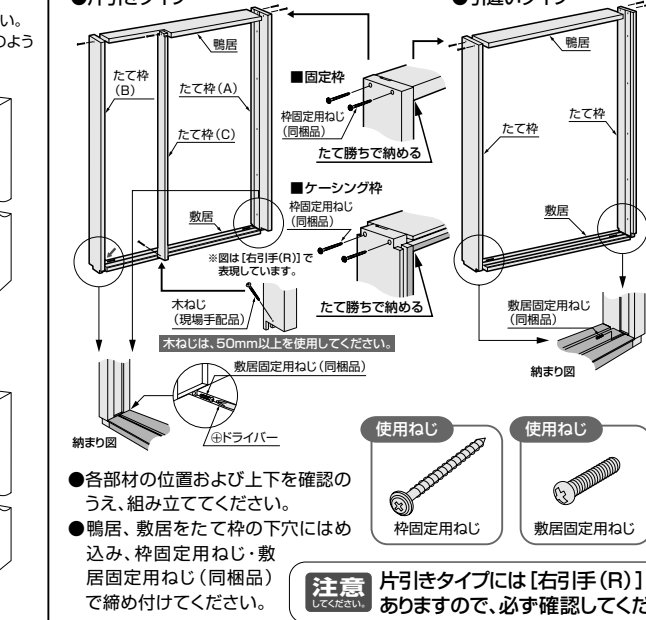


直付レール仕様 [たて枠のびすカット・外枠の組み立て]

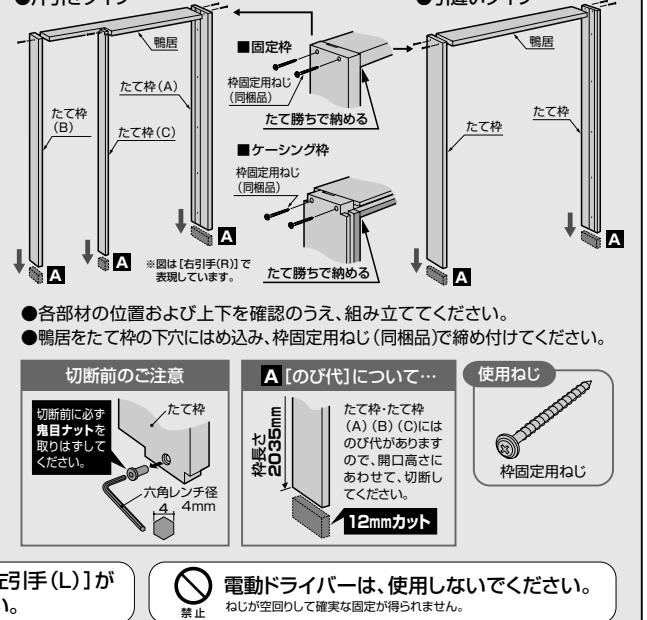


4 外枠の仮固定

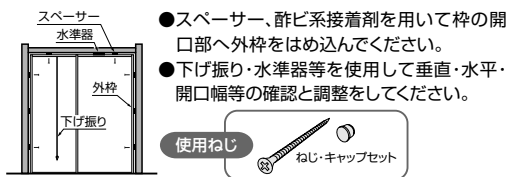


(リアシリーズ)は枠調整方法が異なります

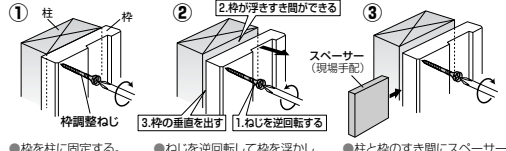


●スペーサーには、必ず乾燥した合板を使用してください。
●敷居・たて枠は、水平・垂直になるよう調整してください。

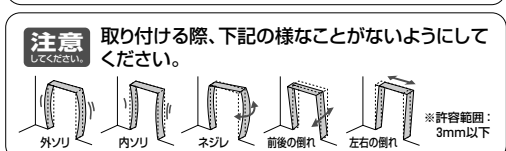


5 外枠の本固定

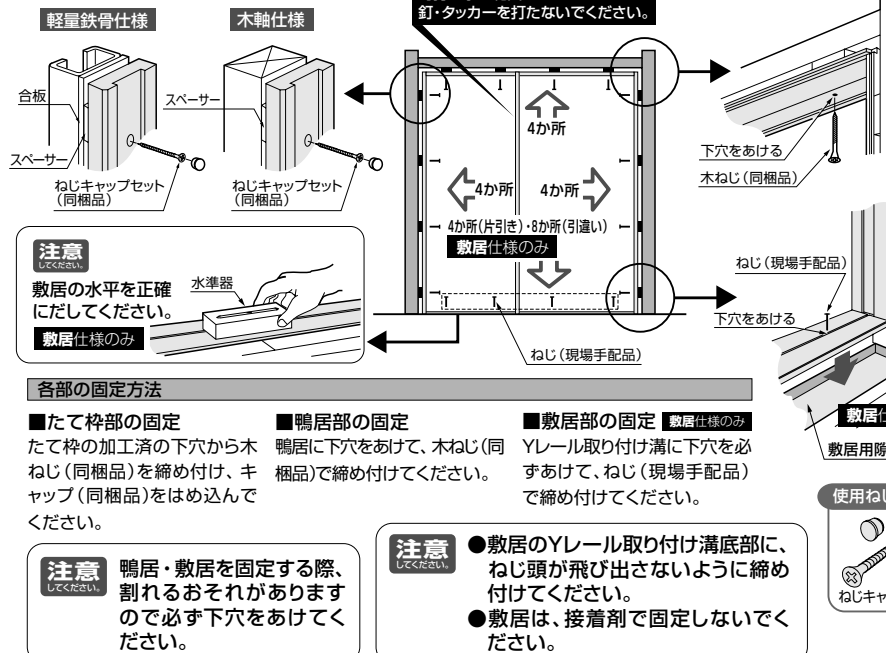


6 鴨居レールの取り付け

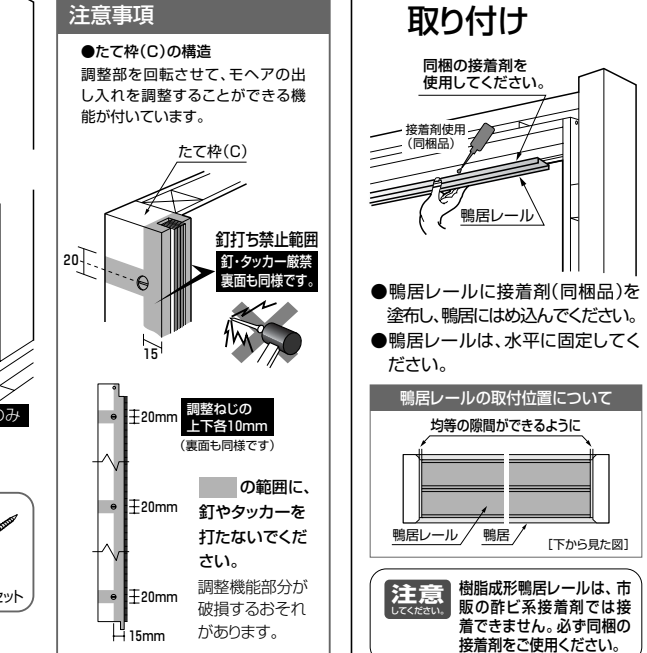


7 Yレール・直付レールの取り付け

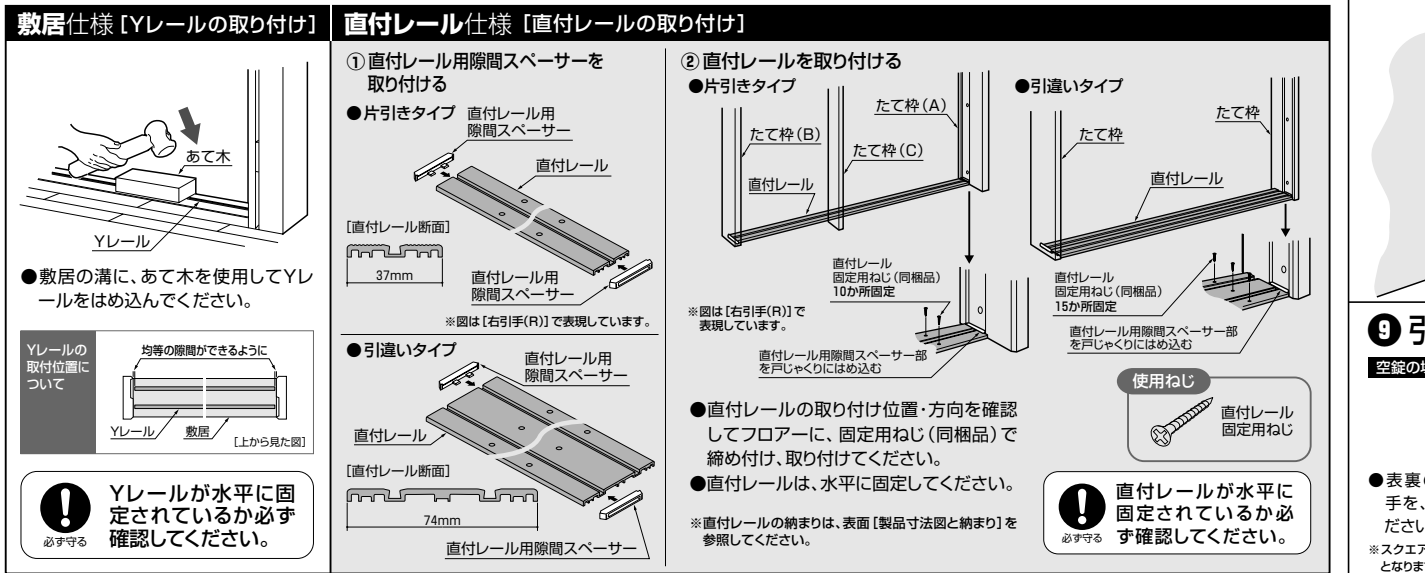


8 ケーシング額縁の取り付け (ケーシング枠のみ)

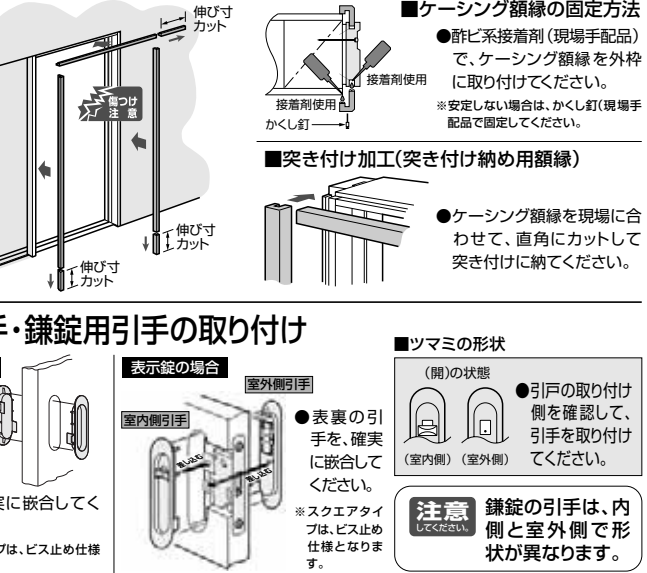


10 引戸をはめ込む

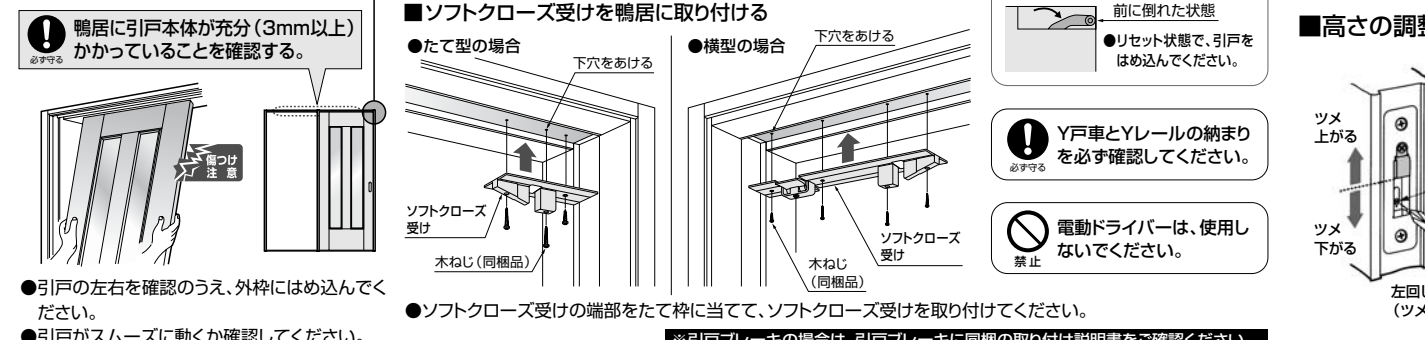

9 引手・錠用引手の取り付け

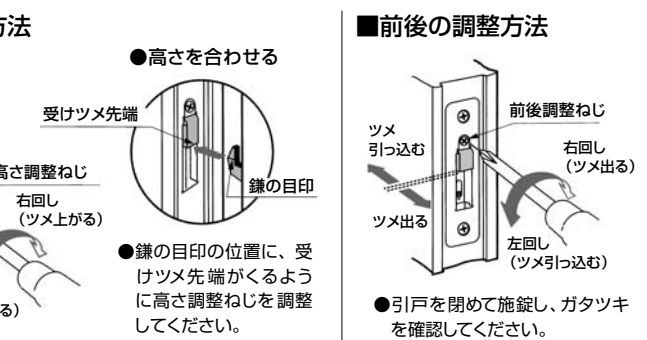

11 施工後の建て付け確認

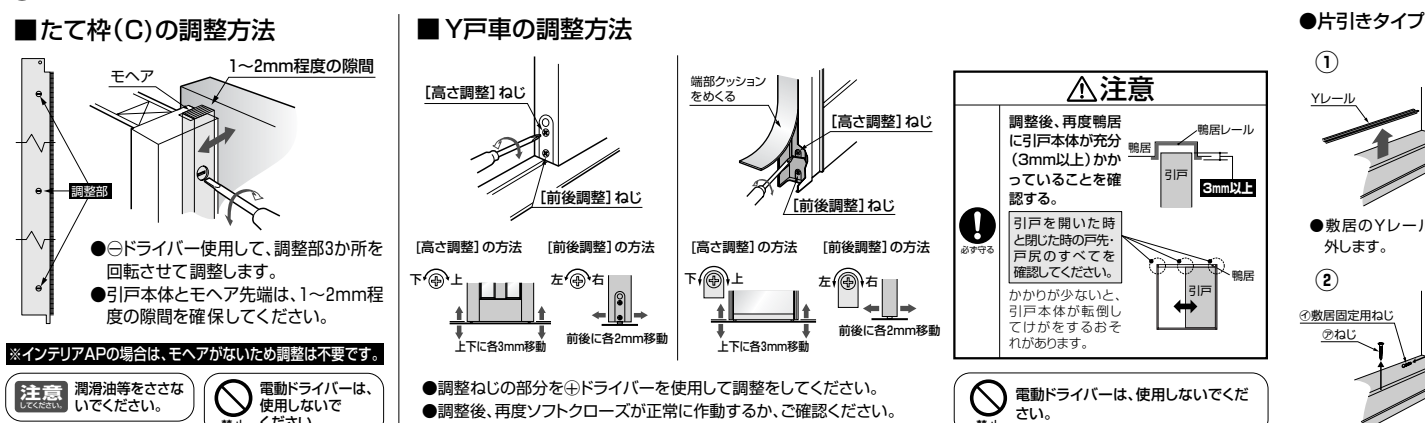

12 敷居の取り外し方法

