


遮音シート 施工説明書


工事店様用

- ・この商品は一般住宅およびそれに準じる居住施設の屋内専用です。他の用途へのご使用はおやめください。
- ・屋外および浴室内部など頻りに水分と接するところには使用しないでください。
- ・施工前にこの施工説明書をお読みいただき、正しく施工してください。

施工手順

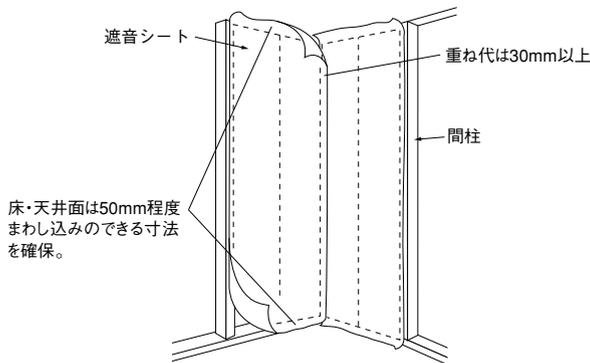

- 1 遮音シートをガンタッカーでステープルにて左図のように柱・間柱に固定します。
(ステープルの取付ピッチは100~150mmとしてください)
- 2 遮音シートの継目は必ず木下地のあるところで行い、重ね代は30mm以上確保してください。
床・天井面は50mm程度まわし込み施工してください。
開口部周辺もまわし込み施工してください。
特にドア・窓枠まわりに取り付ける場合は、開口部にまわし込み、ステープルで固定してください。

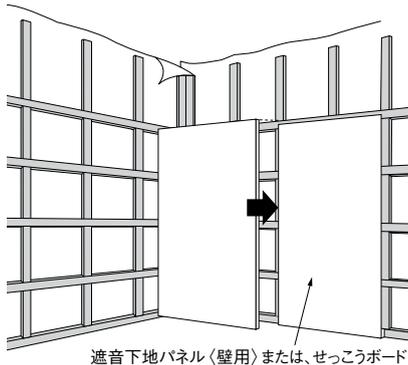


- 3 遮音シートの継目は胴縁で押え込み、たるみやすき間のないように密着してください。
- 4 胴縁施工後、せっこうボードを固定してください。
(せっこうボードの継目は、縦・横とも胴縁下地のあるところにしてください。)
- 5 せっこうボードの目地部は遮音シーリング (VK910) で処理してください。


遮音下地パネル〈壁用〉または、せっこうボード

■レベル1 (遮音性能:30~35dB (500Hz時)) 時の納まり例

●天井・壁取合部

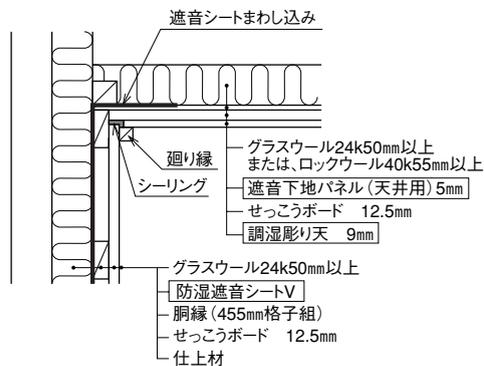

●壁・床取合部

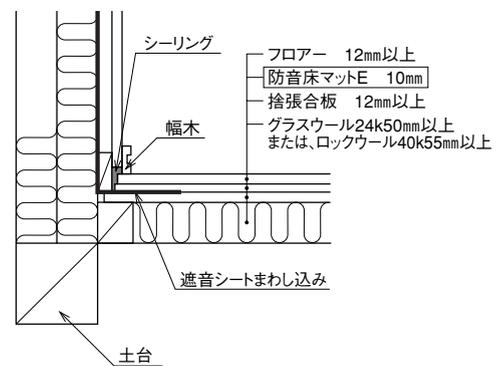

施工上のご注意

- 断熱材施工後、柱の室内側に施工します。(外壁の屋外側には施工しないでください。柱内の結露発生になるおそれがあります。)
- 配管まわりに施工する場合、管の径に合わせてくり抜かず、シートに切り目(米型)を入れて管を押し込んでください。
- 遮音シートは、1本20kg前後の重量があります。取扱いに充分注意してください。
- 天井・床面への施工は、遮音下地パネル〈天井用〉または遮音下地パネル〈床用〉をご使用ください。