


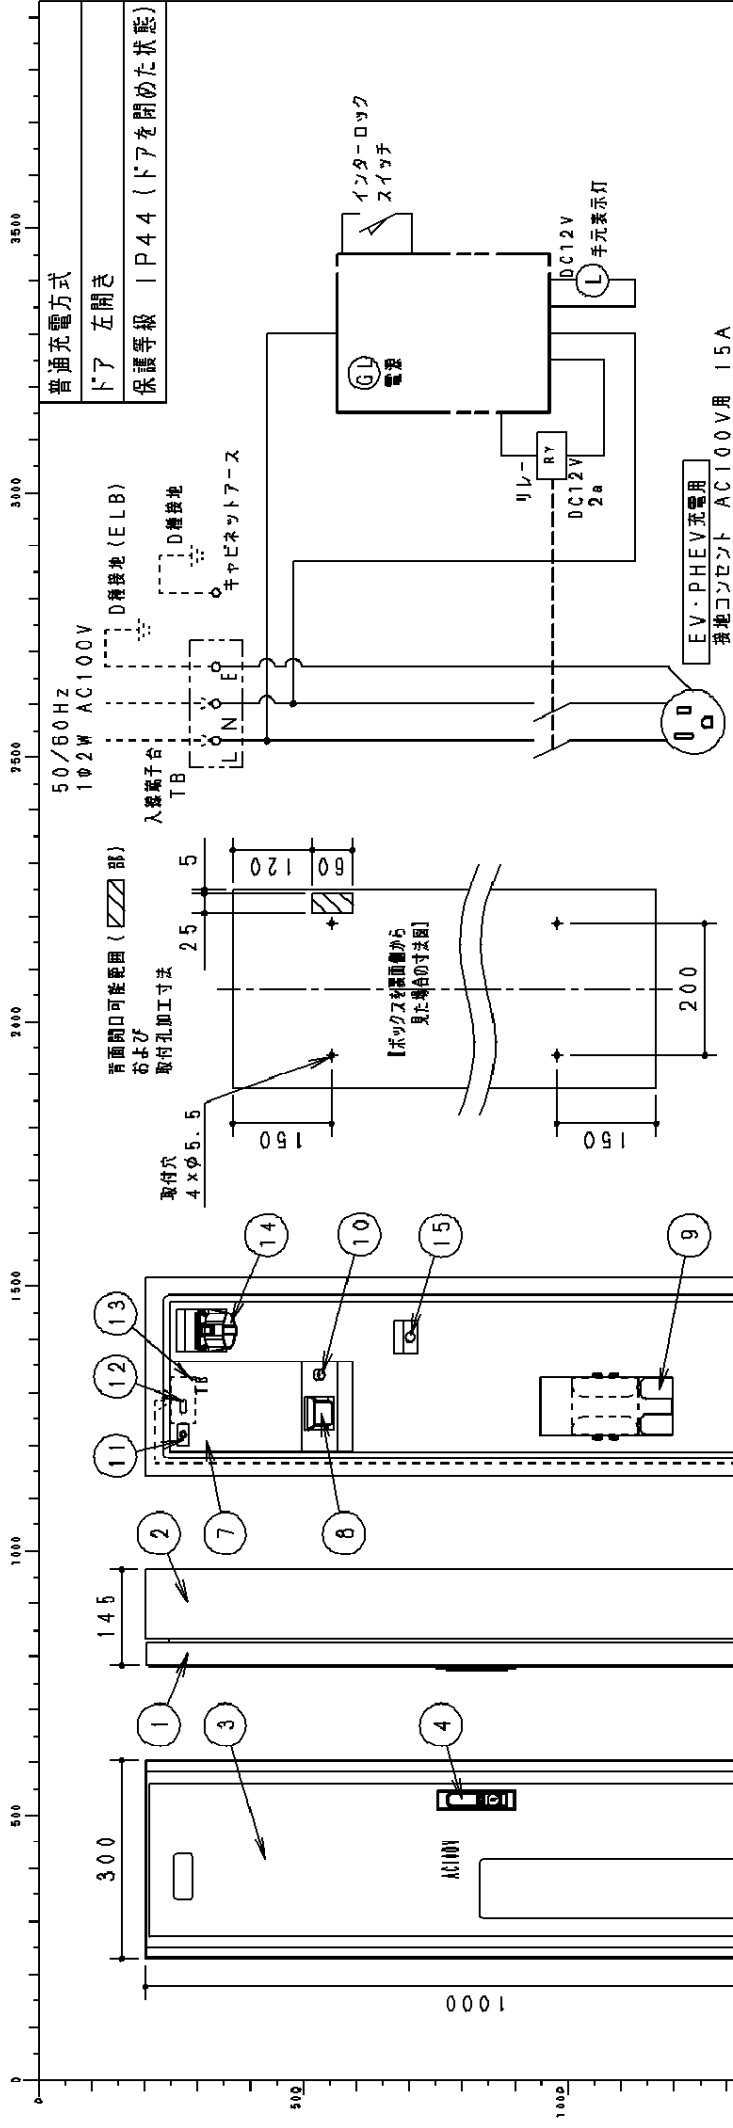

番号	部品名	品番	定格	数	備考
1	ドア			1	塗装付
2	ボックス			1	塗装付
3	化粧銘板			1	アクリル板
4	ハンドル			1	キ-NO. M200 1個付
5	ケーブルフック			1	φ7 ※同梱
6	キャップ			1	ダークアイボリー
7	コンセントユニット			1	塗装付 (グレー)
8	コンセント	WK39015	AC125V 15A	1	
9	CIDホルダ			1	塗装付 (グレー)
10	手元表示灯		DC12V	1	φ15
11	インターロックスイッチ			1	
12	電源LED (緑)			1	
13	入線端子台 (TB)		600V 3P 30A	1	5.5mm ² まで接続可能
14	充電コネクタホルダ			1	
15	ケーブルフック (内部取付用)			1	7.5m以下の充電ケーブルのみ取付可能

ボックス	10.8 銅板	外面	ホワイトシルバ-	5分ツヤ	作成	2013/ 9/ 1	R 版	1 r 版	品 名	EV・PHEV充電用 充電ボックス AC100V	図 番	011213141516171819
ドア	11.2 銅板	外面	ホワイトシルバ-	5分ツヤ	△				検 図	ELSEEV cabi		1
		内面	ホワイトシルバ-		△				品 名	BPE211		1
		処理			△				タ イ プ		面 数	
		ハンドル	黒塗装 4H-M1-2XPP 4-NO. M200						型 式			

重量：約15.0kg

動作

1. ドアを開けると (インターロックスイッチが押されると)、リレーが作動し充電が可能となります。
2. ドアを開けると充電は停止します。また、ドアを開けると手元表示灯が点灯します。
3. 電源LED (緑) はドアを開けると消灯します。

注意

※ 10℃以下40℃の環境にてご使用願います。(24時間を通して平均35℃以下)

また、充電ケーブルの使用温度範囲外での充電は行わないでください。

※ 対応車種については、ホームページ、カタログ等でご確認ください。

※ ボックス取付孔は設けておりません。取付孔加工法をご参照のうえ、加工願います。

※ ボックスと壁面の隙間は確実にコーキング処理を施してください。

単位：mm 第三角法 (JIS A-3)

パナソニック株式会社