



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	カバー	ABS樹脂	ブラック		
	ボディ	ABS樹脂	ブラック		
	コードブロック	AWG24	接続図参照		モレックス1625-09R1

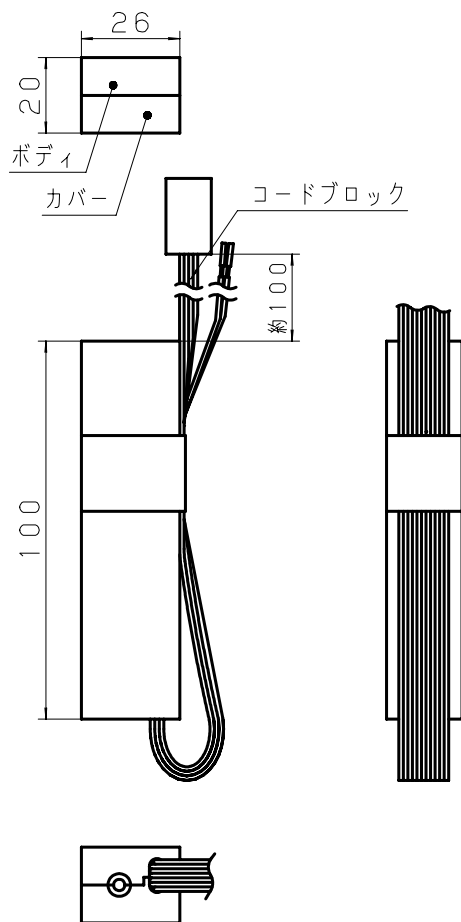

接続図

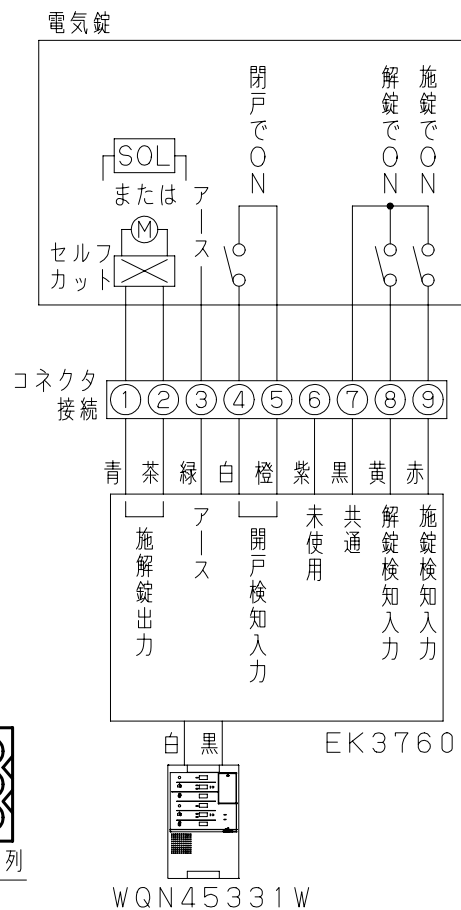

定	使用周囲温度		-10℃～+50℃		接 続 可 能 電 気 錠	メーカー		鍵 種		品 番	
	使用湿度範囲		95%以下			美和ロック(株)	モーター錠(玄関用)		AL3M3N		
	質 量		50g				瞬時通電錠(玄関用)		ALA3N ANS3N		
	2線入出力	動作電圧範囲	待機時：DC11～17V 錠動作時：DC21～29V			(株) ゴール	モーター錠(玄関用)		EV・EVD PXE・PXKE EMV・EMVSX		
		消費電流	待機時：50mA以下 錠動作時：1.5A以下								
格	錠駆動時出力	錠駆錠制御極性		施 錠	解 錠	配 線 長	項 目	使用電線	Ø0.65mm	Ø0.9mm	
			青	+	-				または	または	
			茶	-	+		0.5mm ²	0.75mm ²			
		出力電圧	錠駆動時：DC19～28V		電気錠操作ユニット ～アダプタ		60m				
		出力時間	錠駆動時：900mS±100mS				アダプタ～電気錠		10m		
	出力許容電流	1.5A以下(モーター起動時100mS以下) 0.5A以下(モーター動作中)									
	商品仕様書図			品名	電気錠接続用2線化変換アダプター			品番	EK3760		記号
単位：mm 第三角法			作成	2003年 11月 17日		改	3	パナソニック株式会社			