


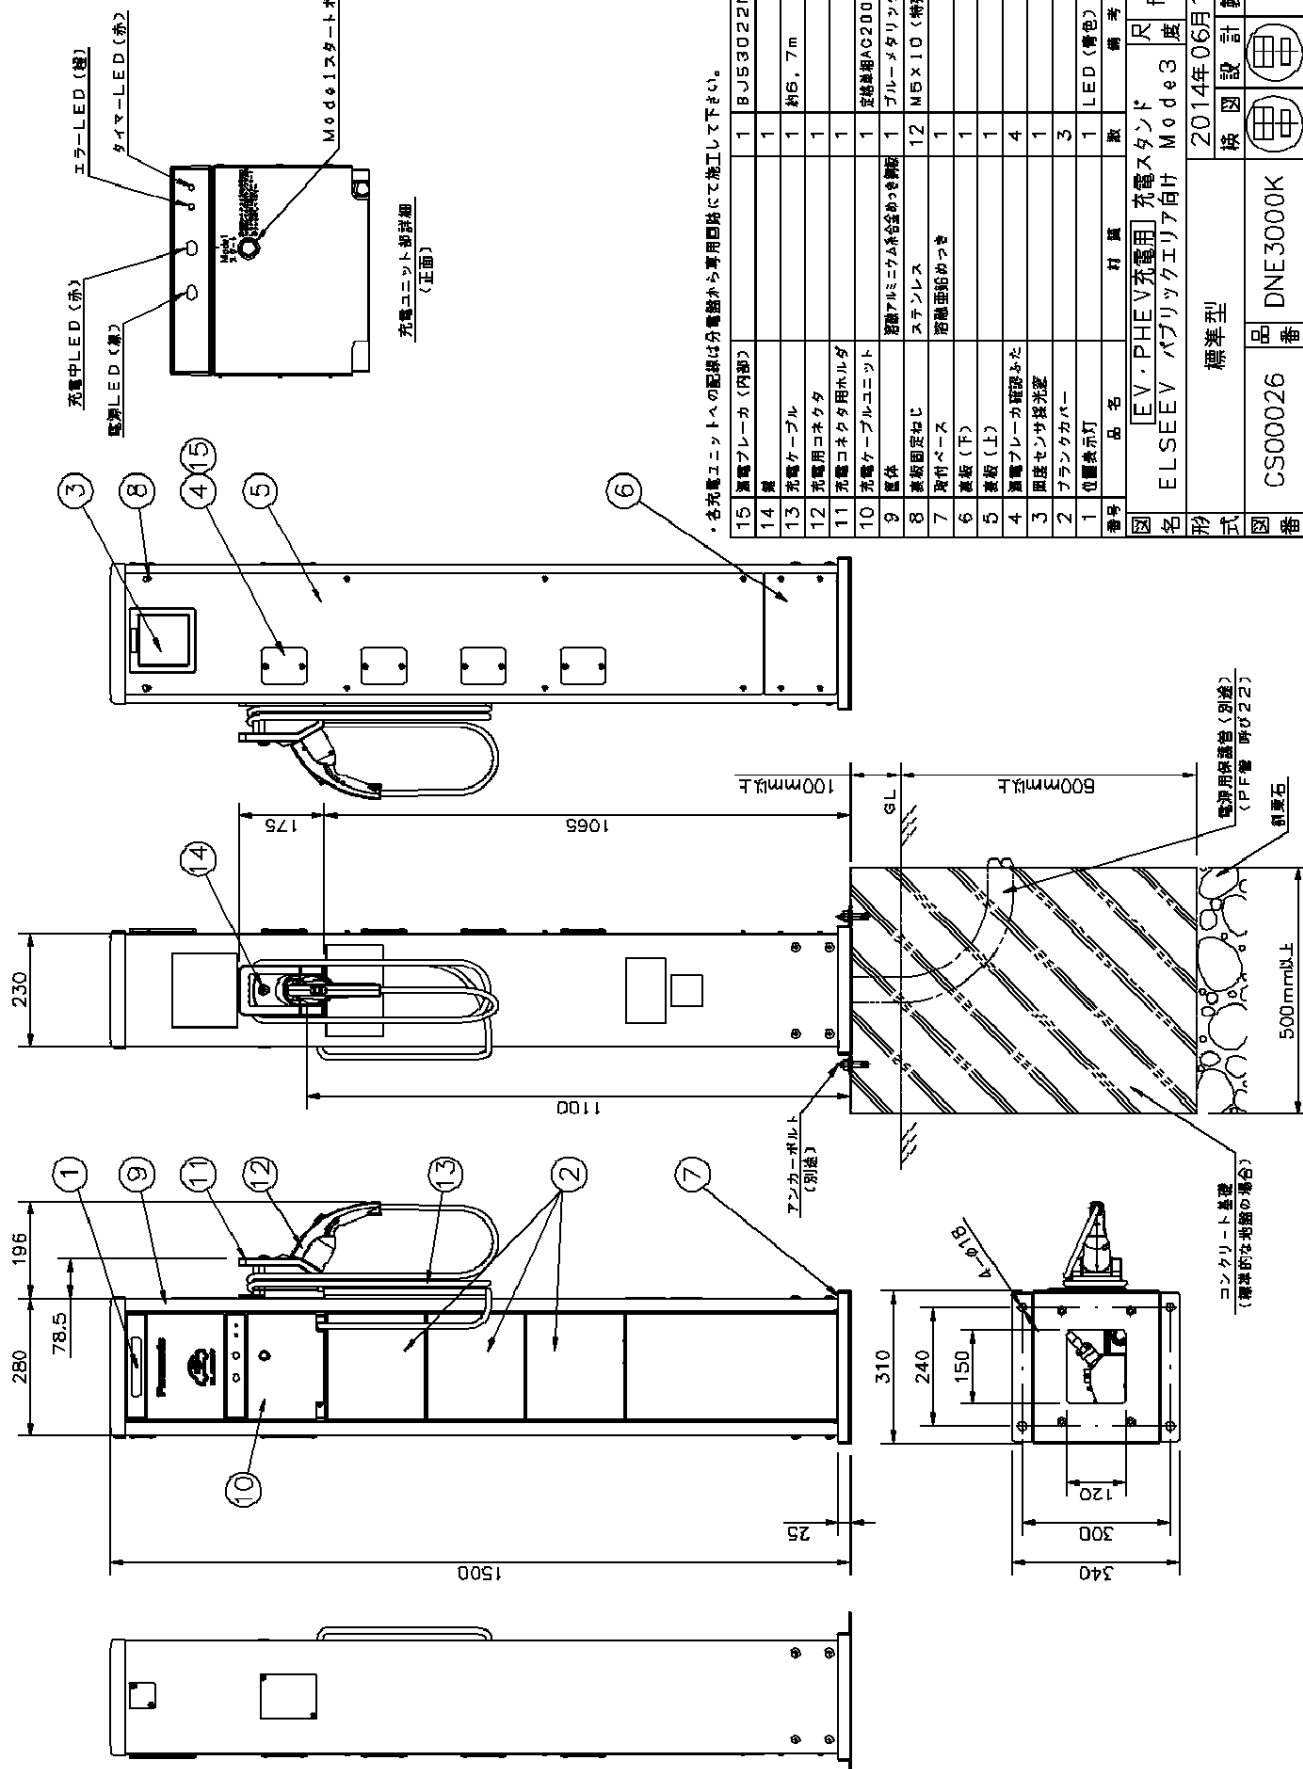

・各充電ユニットへの配線は分電盤から専用口路にて施工して下さい。

15	充電ブレーカ (内部)	1	BJ53022N
14	線	1	
13	充電ケーブル	1	約6, 7m
12	充電用コネクタ	1	
11	充電コネクタ用ホルダ	1	
10	充電ケーブルユニット	1	定格電圧AC200V20A
9	充電ケーブルユニット	1	定格電圧AC200V20A
8	充電ケーブルユニット	1	定格電圧AC200V20A
7	充電ケーブルユニット	1	定格電圧AC200V20A
6	充電ケーブルユニット	1	定格電圧AC200V20A
5	充電ケーブルユニット	1	定格電圧AC200V20A
4	充電ケーブルユニット	1	定格電圧AC200V20A
3	充電ケーブルユニット	1	定格電圧AC200V20A
2	充電ケーブルユニット	1	定格電圧AC200V20A
1	充電ケーブルユニット	1	定格電圧AC200V20A

図名	EV・PHEV充電用 充電スタンド R free
図式	ELSEEV バブリックエリア向け Mode3 度
図番	CS00026
品番	DNE3000K
標準型	2014年06月13日
校図設計製図	図
校図設計製図	図
校図設計製図	図
校図設計製図	図

パナソニック株式会社