



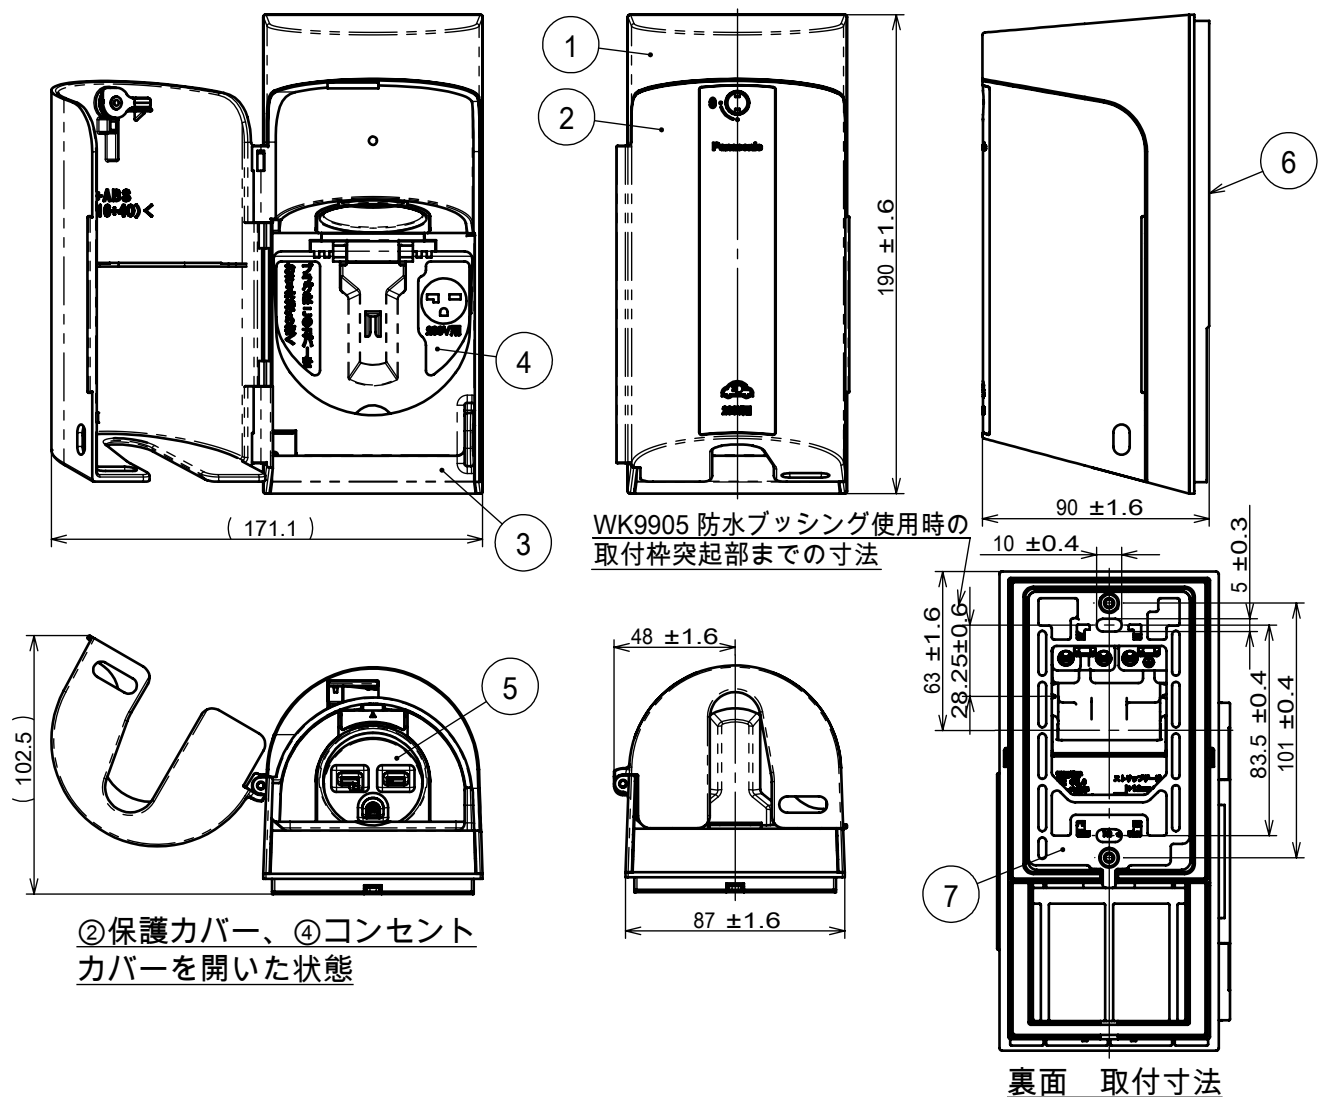

定格	20 A 250 V
適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)
適合規格	J I S C 8 3 0 3 配線用差込接続器に適合
適用電線	600 V ビニル絶縁電線(IV)、600 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) 600 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600 V ポリエチレンケーブル 電源線……………Φ2、Φ2.6 C u 単線専用 アース線……………Φ1.6、Φ2、Φ2.6 C u 単線専用
適用プラグ	EV・ PHEV充電用 プラグ (20A 250V)
適用防水ブッシング	WK9905K 防水ブッシング
適用露出ボックス	WK9801 EV・ PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス WK9802 EV・ PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス (スイッチ併設用)

注記 1.カバーの表面に塗装が施してあります。
2.⑧ロック操作用キー 2 個は包装時に同梱しています。

8	キー	(操作部) 銅板 (± 1.6) (つまみ部) ABS樹脂		
7	取付枠	ABS樹脂	ダークグレー	
6	防水板	特殊軟質塩ビ	ダークグレー	
5	コンセント	ユリア	ミルクホワイト	
4	コンセントカバー	AAS樹脂	ダークグレー	
3	ボディ	AAS樹脂	ダークグレー	
2	保護カバー	PC-ABS樹脂	ブラック	メタリック塗装
1	カバー	PC-ABS樹脂	ブラック	メタリック塗装
番号	構成要素	材料	色彩	処理



商品仕様図

品番	WK4422B	改	2
品名	EV・ PHEV充電用 ｶﾞｰｰ付15A・ 20A兼用接地屋外ｺﾝｾﾝﾄ (簡易鍵付) (露出・ 埋込両用) (200V用) (ブラック)		

パナソニック株式会社