


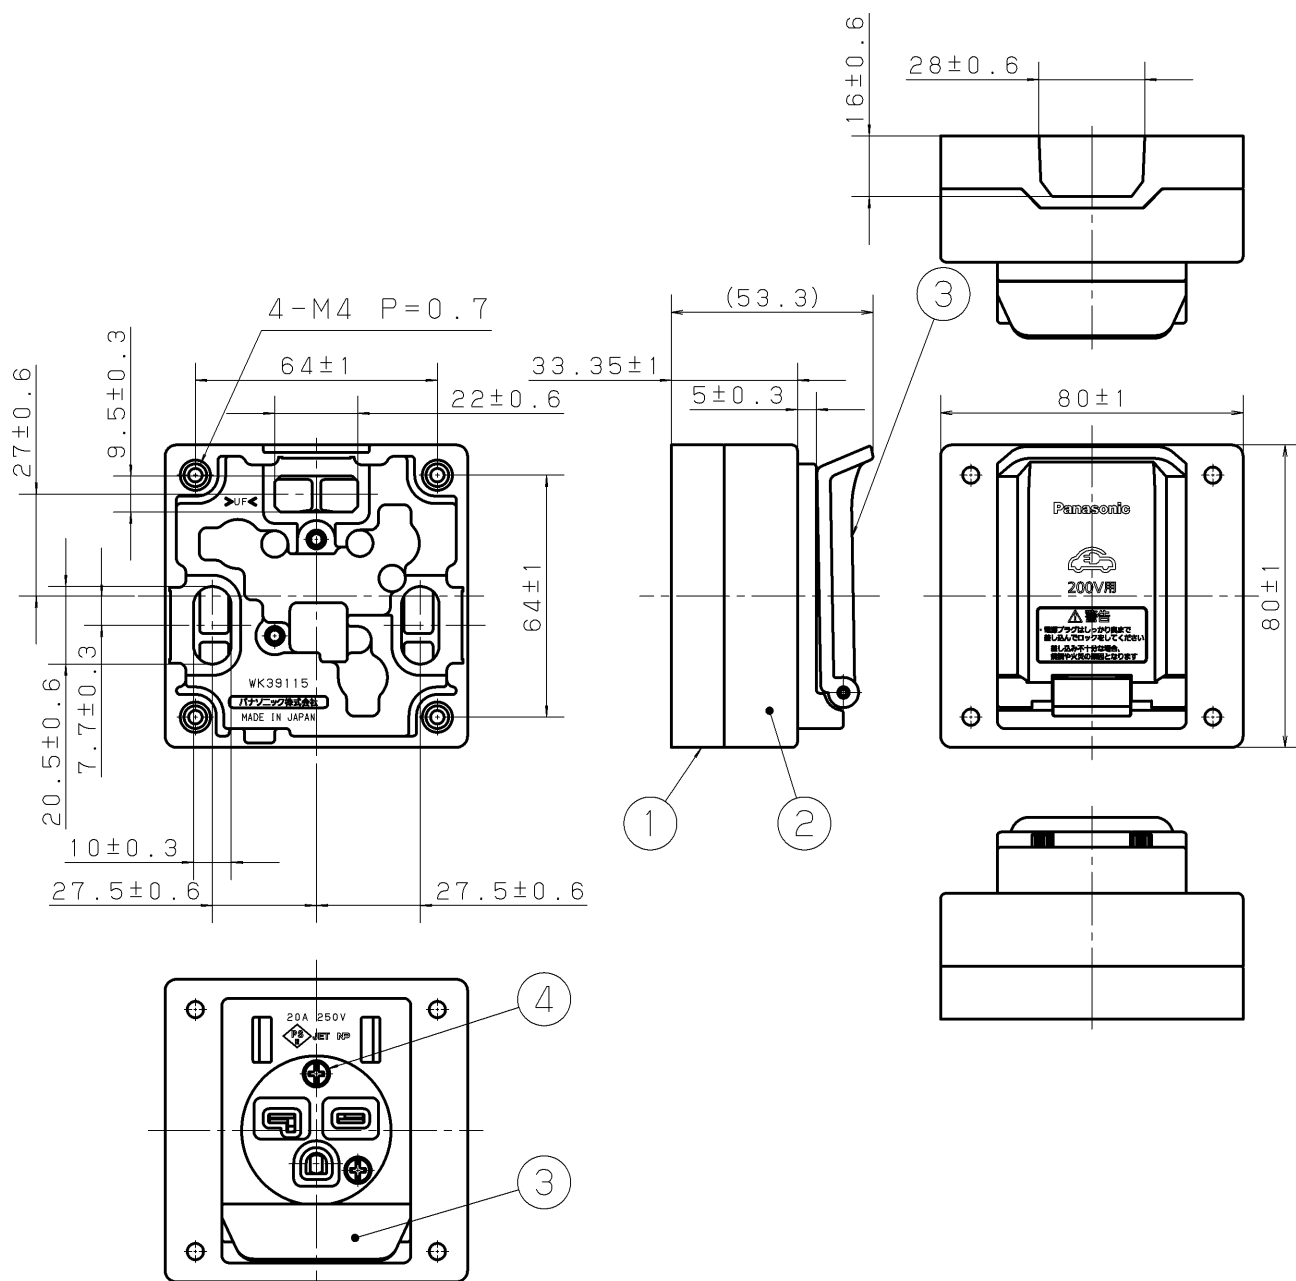

コンセントカバーを開いた状態

定 格	20A 250V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適合規格	JIS C8303（配線用差込接続器）に適合
適用電線	600Vビニル絶縁電線（IV）、600Vビニルシースケーブル（VVF）、 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、 電源線： $\varnothing 2\text{mm}$ 、 $\varnothing 2.6\text{mm}$ 、 3.5mm^2 、 5.5mm^2 アース線： $\varnothing 1.6\text{mm}$ 、 $\varnothing 2\text{mm}$ 、 $\varnothing 2.6\text{mm}$ 、 2mm^2 、 3.5mm^2 、 5.5mm^2
適用圧着端子	JIS C2805 R5.5-5相当品
適用プラグ	EV・PHEV充電用プラグ（200V用）

商 品 仕 様 図				
4	組立ねじ	鋼線（M3.5）	——	亜鉛めっきクロメート処理（三価）
3	コンセントカバー	AAS樹脂	ライトグレー	
2	カバー	ユリア	ブラック	
1	ボディ	ユリア	ブラック	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考
品 番 WK39115 改 3				
品 名 EV・PHEV充電用 15A・20A兼用接地コンセント（機器用）（200V用）				
パナソニック株式会社				