


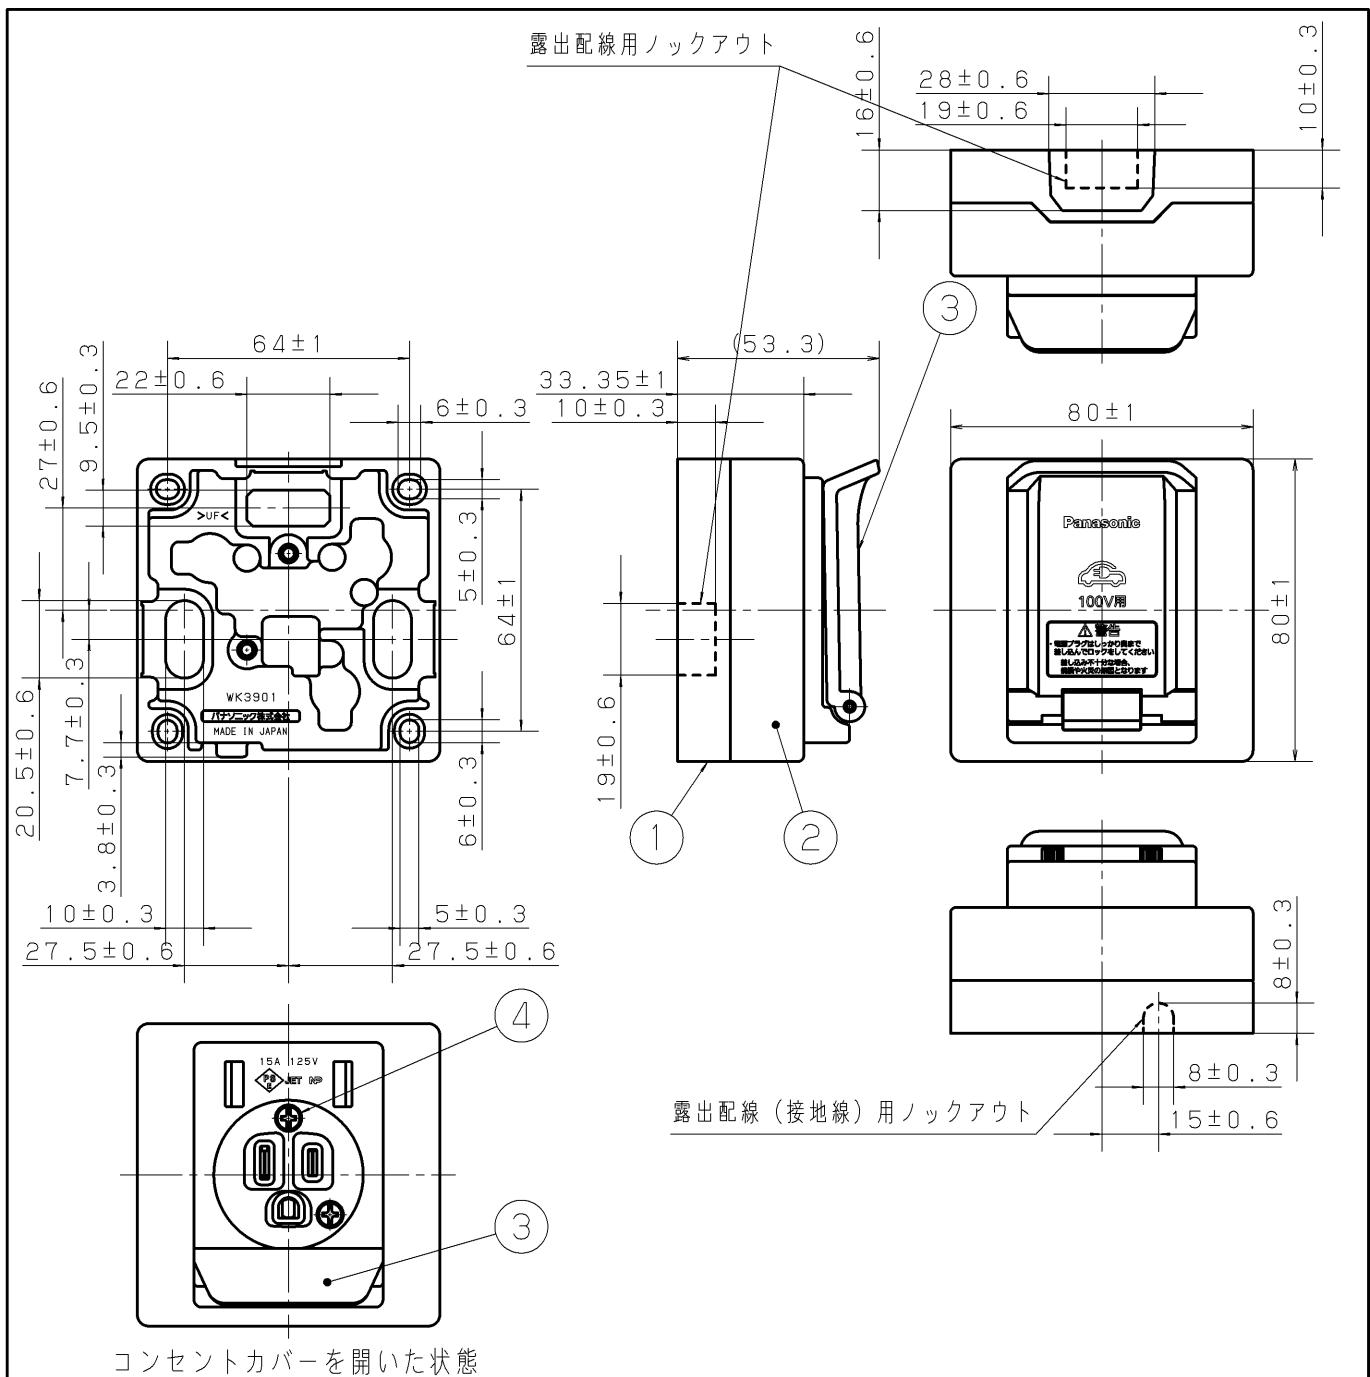

定 格	15A 125V
適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)
適合規格	JIS C8303 (配線用差込接続器) に適合
適用電線	600Vビニル絶縁電線 (IV)、600Vビニルシースケーブル (VVF)、 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、 電源線 : $\varnothing 2\text{mm}$ 、 $\varnothing 2.6\text{mm}$ 、 3.5mm^2 、 5.5mm^2 アース線 : $\varnothing 1.6\text{mm}$ 、 $\varnothing 2\text{mm}$ 、 $\varnothing 2.6\text{mm}$ 、 2mm^2 、 3.5mm^2 、 5.5mm^2
適用圧着端子	JIS C2805 R5.5-5相当品
適用プラグ	[EV・PHEV充電用]プラグ (100V用)

商 品 仕 様 図				
4	組立ねじ	鋼線 (M3.5)	——	亜鉛めっきクロメート処理 (三価)
3	コンセントカバー	AAS樹脂	ライトグレー	
2	カバー	ユリア	ブラック	
1	ボディ	ユリア	ブラック	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考
品 番 WK3901 改 4				
品 名 [EV・PHEV充電用] 接地コンセント (露出用) (100V用)				
パナソニック株式会社				