




FY-7HGP2L-Sのスイッチ位置
(整流板開口はスイッチ側が広がる)

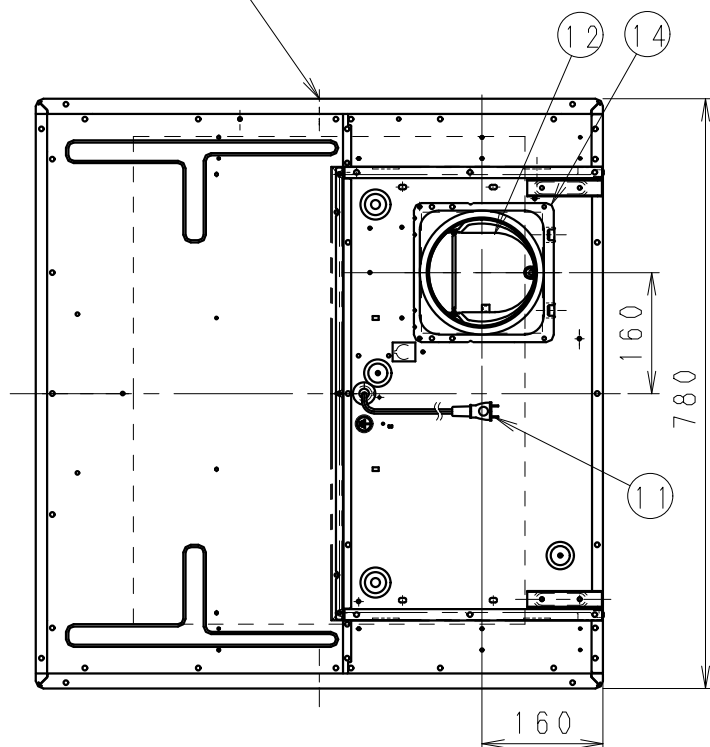

番号	品名	材質	数量	備考
1	フード本体	亜鉛鉄板	1	ポリエステル粉体塗装 (シルバー)
2	ファンボックス	亜鉛鉄板	1	
3	ボトムパネル	亜鉛鉄板	1	ポリエステル粉体塗装 (シティブラック)
4	整流板	亜鉛鉄板	1	ポリエステル粉体塗装 (シティブラック)
5	ファンケーシング	亜鉛鉄板	1	
6	グリスフィルター	アルミニウム	2	撥水性処理 (サイズ: 300×275)
7	シロッコファン	亜鉛鉄板	1	
8	モーター	4 極全閉形	1	
9	スピナー	亜鉛鉄板	1	
10	スイッチ	タクトスイッチ	1	切, 弱, 中, 強, 照明
11	電源コード	有極平形 2 心	1	有効長約 1 2 0 0 mm
12	逆流防止シャッター	アルミニウム	1	風圧式
13	ランプ	ミニ電球	1	4 0 W (E 1 7 口金)
14	アダプター	亜鉛鉄板	1	
15	オイルキャッチ	亜鉛鉄板	1	ポリエステル粉体塗装 (シティブラック)

■ 付属品

・タッピンねじ (φ4×8)	2 個
・タッピンねじ (φ4×40)	4 個
・ワッシャー	2 個
・小ねじ (M5×8)	4 個
・パッキングテープ	1 個

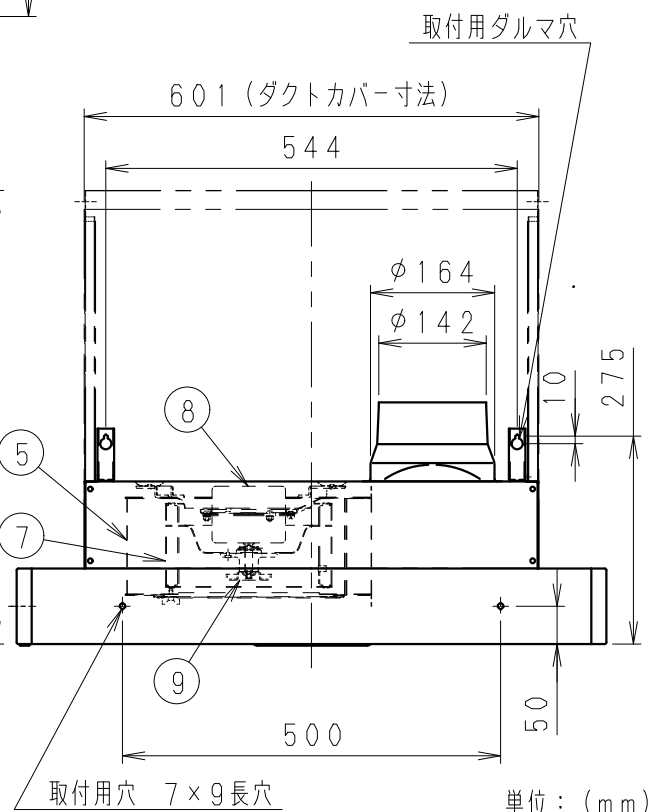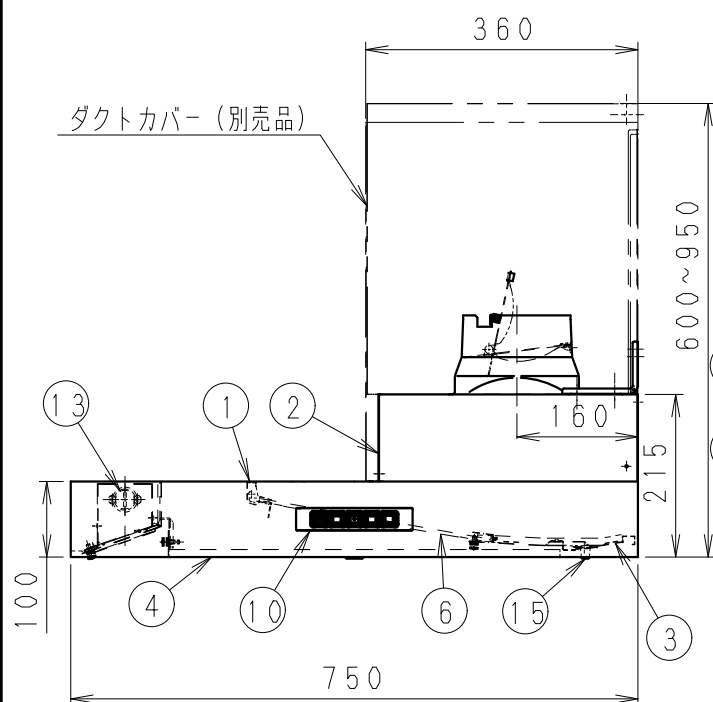

単位: (mm)

通用パイプ: 呼び径φ150mm

塗装色: シティブラック (マンセル値: N1. 5)
シルバー (マンセル値: 測定不可)

※本図は、FY-7HGP2R-Sを示す。
※仕様は場合により変更することがあります。

名 称				品 番	
サイド"フード"（形状図）				FY-7HG P2 R-S FY-7HG P2 L-S	
作成年月日	' 07. 1. 24	尺 度	図 面	BA-075	改訂NO.
改訂年月日	' 16. 1. 12	Free	整理番号		2
パナソニック エコシステムズ株式会社					


サイズA4

■仕様


定 格	1φ, 100V		
周波数 (Hz)	50/60		
機 能	強	中	弱
消費電力 (W)	82.5/94	46/49	19/22.5
風量 (m ³ /h)	527/508	320/305	201/211
騒 音 (dB)	45.5/45	34/33	25/26
質 量 (kg)	17.0		
時間定格	連続		
電動機形式	4極コンデンサー誘導		
電動機絶縁種別	E種		
巻線温度上昇	75K以下		
基準周囲温度	-5~40℃以下		
絶縁抵抗	1MΩ以上 (d. c. 500V)		
耐電圧	a. c. 1000V1分間		
適用パイプ・呼び径	φ150		

(注) 上記測定数値は、静圧0Paにおけるものです
測定は日本工業規格 (JIS C9603)
の方法によるものです。

■結線図

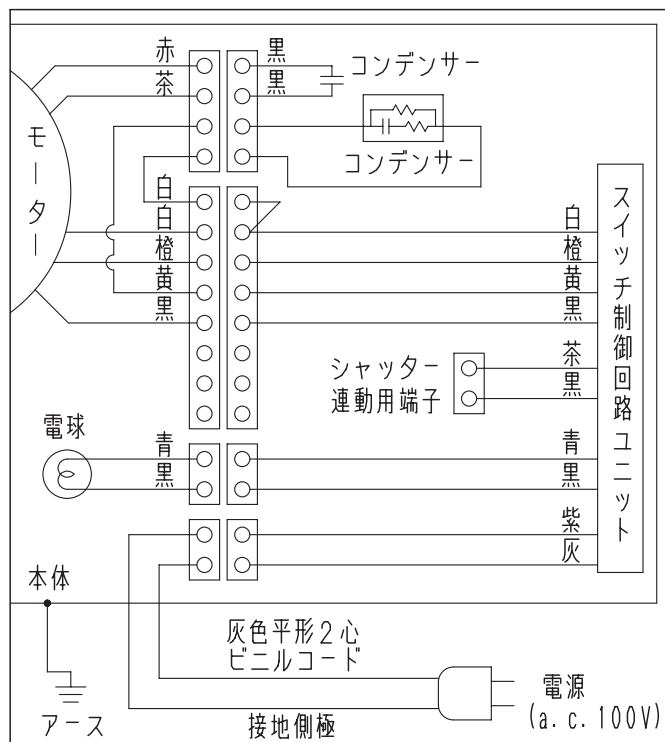

■静圧－風量特性曲線

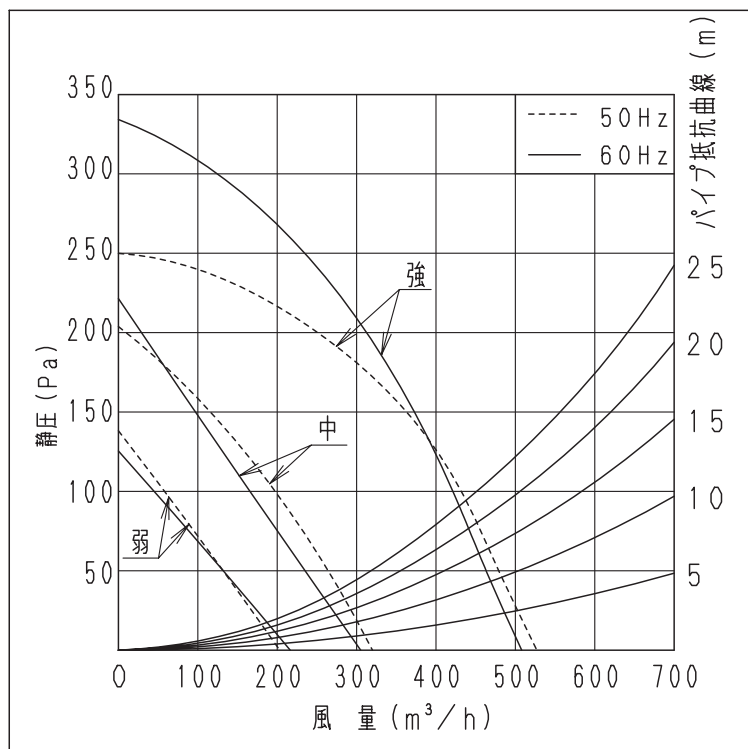

*仕様は場合により変更することがあります。

※仕様は場合により変更することがあります。					
名 称				品 番	
サイド"フード"（仕様）				FY-7HGP2R-S FY-7HGP2L-S	
作成年月日	' 07.	1.	24	尺 度 図 面	BA-076
改訂年月日	' 08.	10.	1	Free 整理番号	
パナソニック エコシステムズ株式会社				改訂NO. 1	