


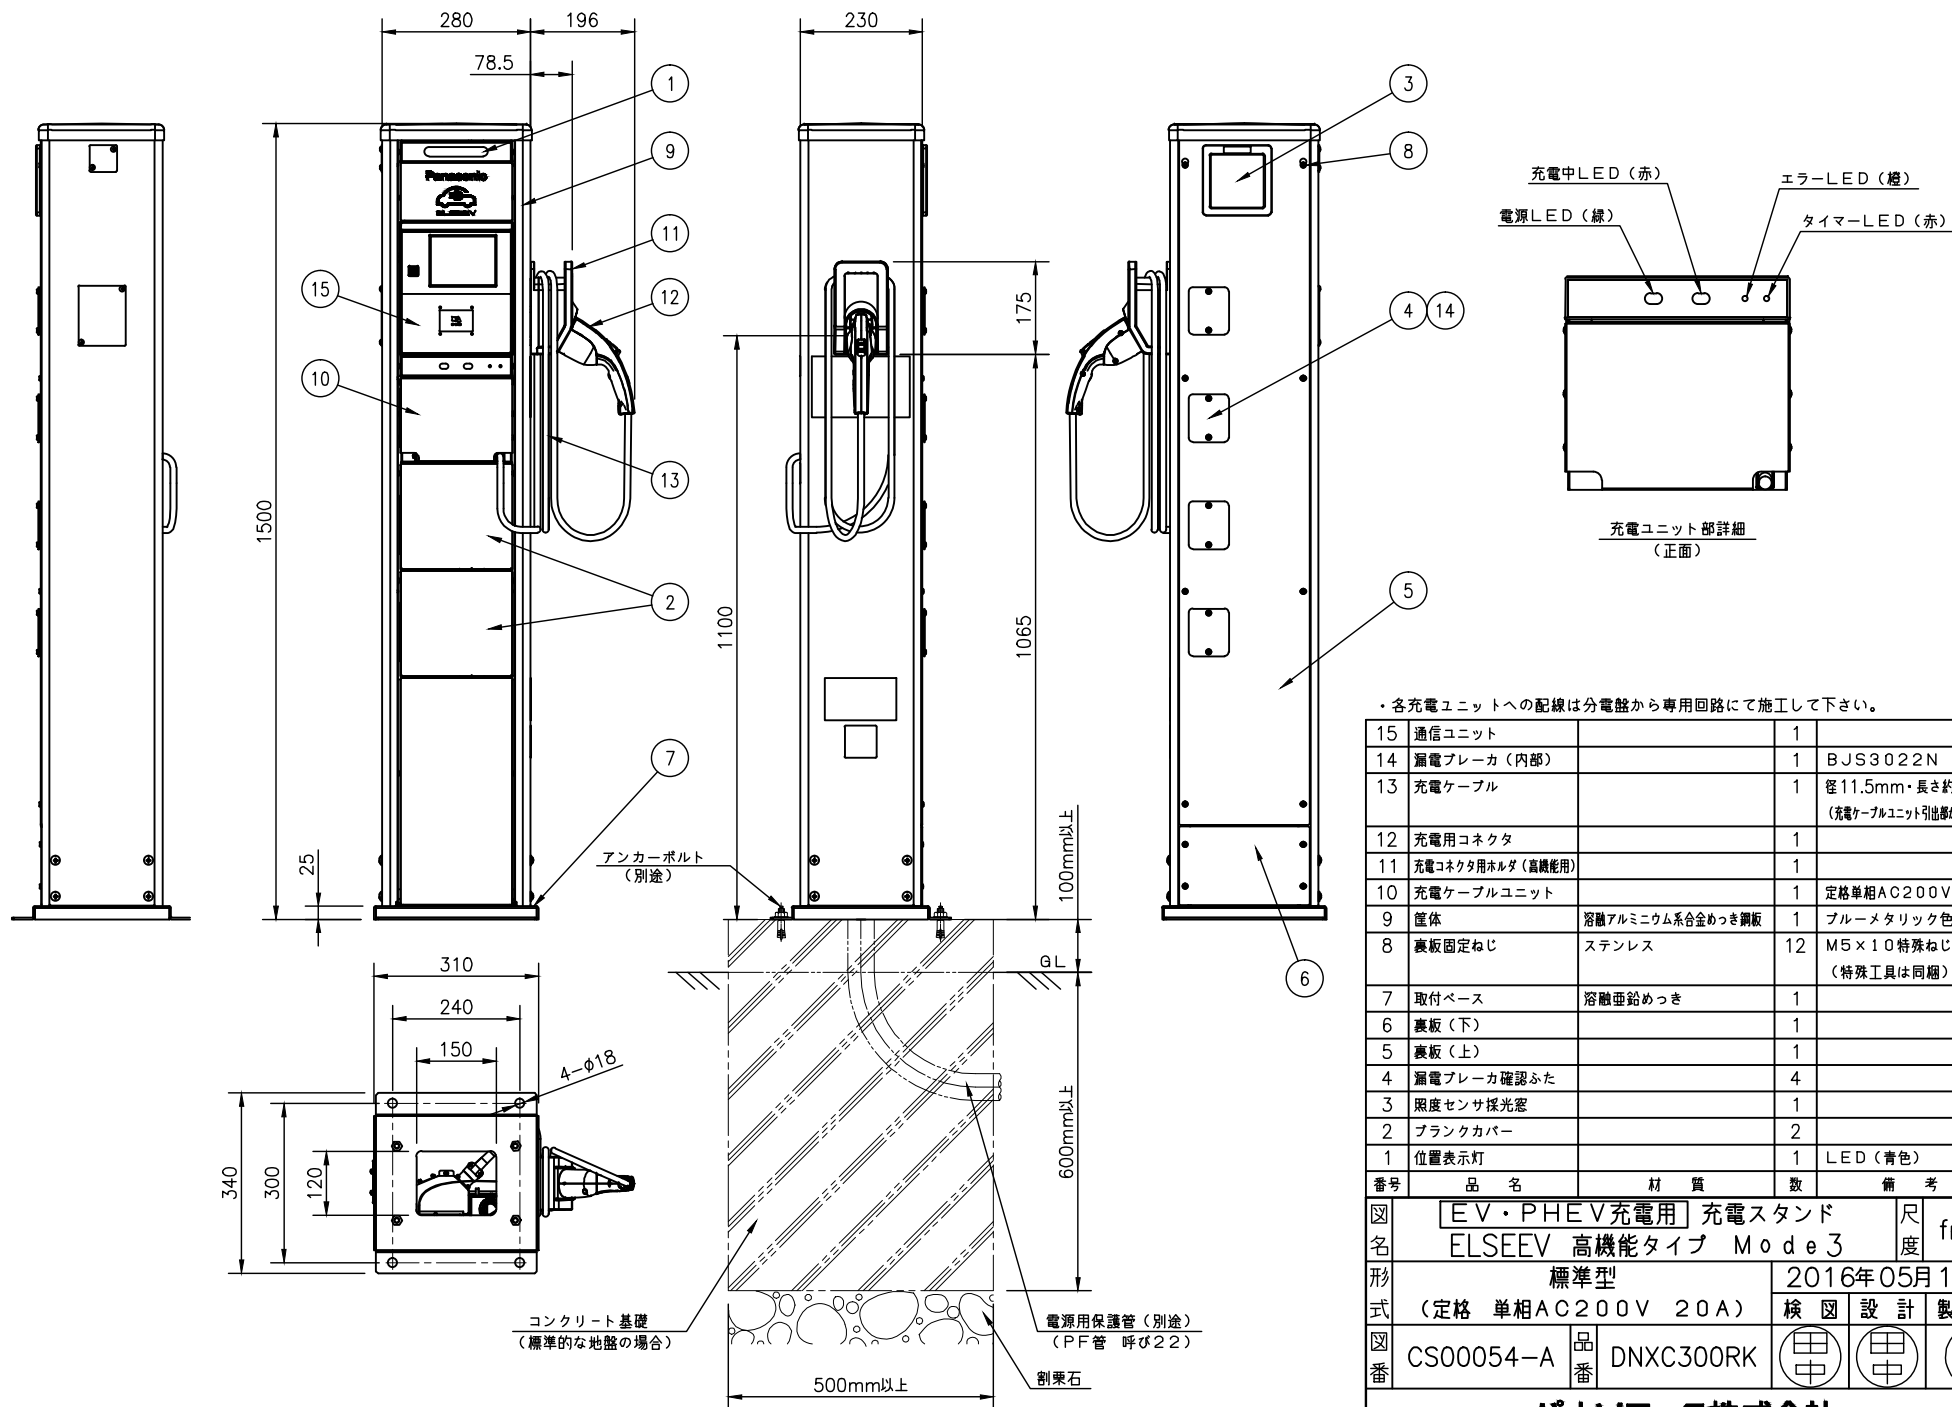

・各充電ユニットへの配線は分電盤から専用回路にて施工して下さい。

15	通信ユニット		1	
14	漏電ブレーカ（内部）		1	BJS3022N
13	充電ケーブル		1	径11.5mm・長さ約6.7m （充電ケーブルユニット引出部からの寸法）
12	充電用コネクタ		1	
11	充電コネクタ用ホルダ（蓋機能用）		1	
10	充電ケーブルユニット		1	定格単相AC200V20A
9	筐体	溶融アルミニウム系合金めっき鋼板	1	ブルーメタリック色
8	裏板固定ねじ	ステンレス	12	M5×10特殊ねじ （特殊工具は同梱）
7	取付ベース	溶融亜鉛めっき	1	
6	裏板（下）		1	
5	裏板（上）		1	
4	漏電ブレーカ確認ふた		4	
3	照度センサ採光窓		1	
2	ブラנקカバー		2	
1	位置表示灯		1	LED（青色）

番号	品名	材質	数	備考
図名	EV・PHEV充電用 充電スタンド ELSEEV 高機能タイプ Mode 3			尺度 free
形式	標準型 （定格 単相AC200V 20A）			2016年05月13日 検図設計製図
図番	CS00054-A	品番 DNXC300RK	西成	

パナソニック株式会社

単位(mm) 第三角法 JIS-A3