



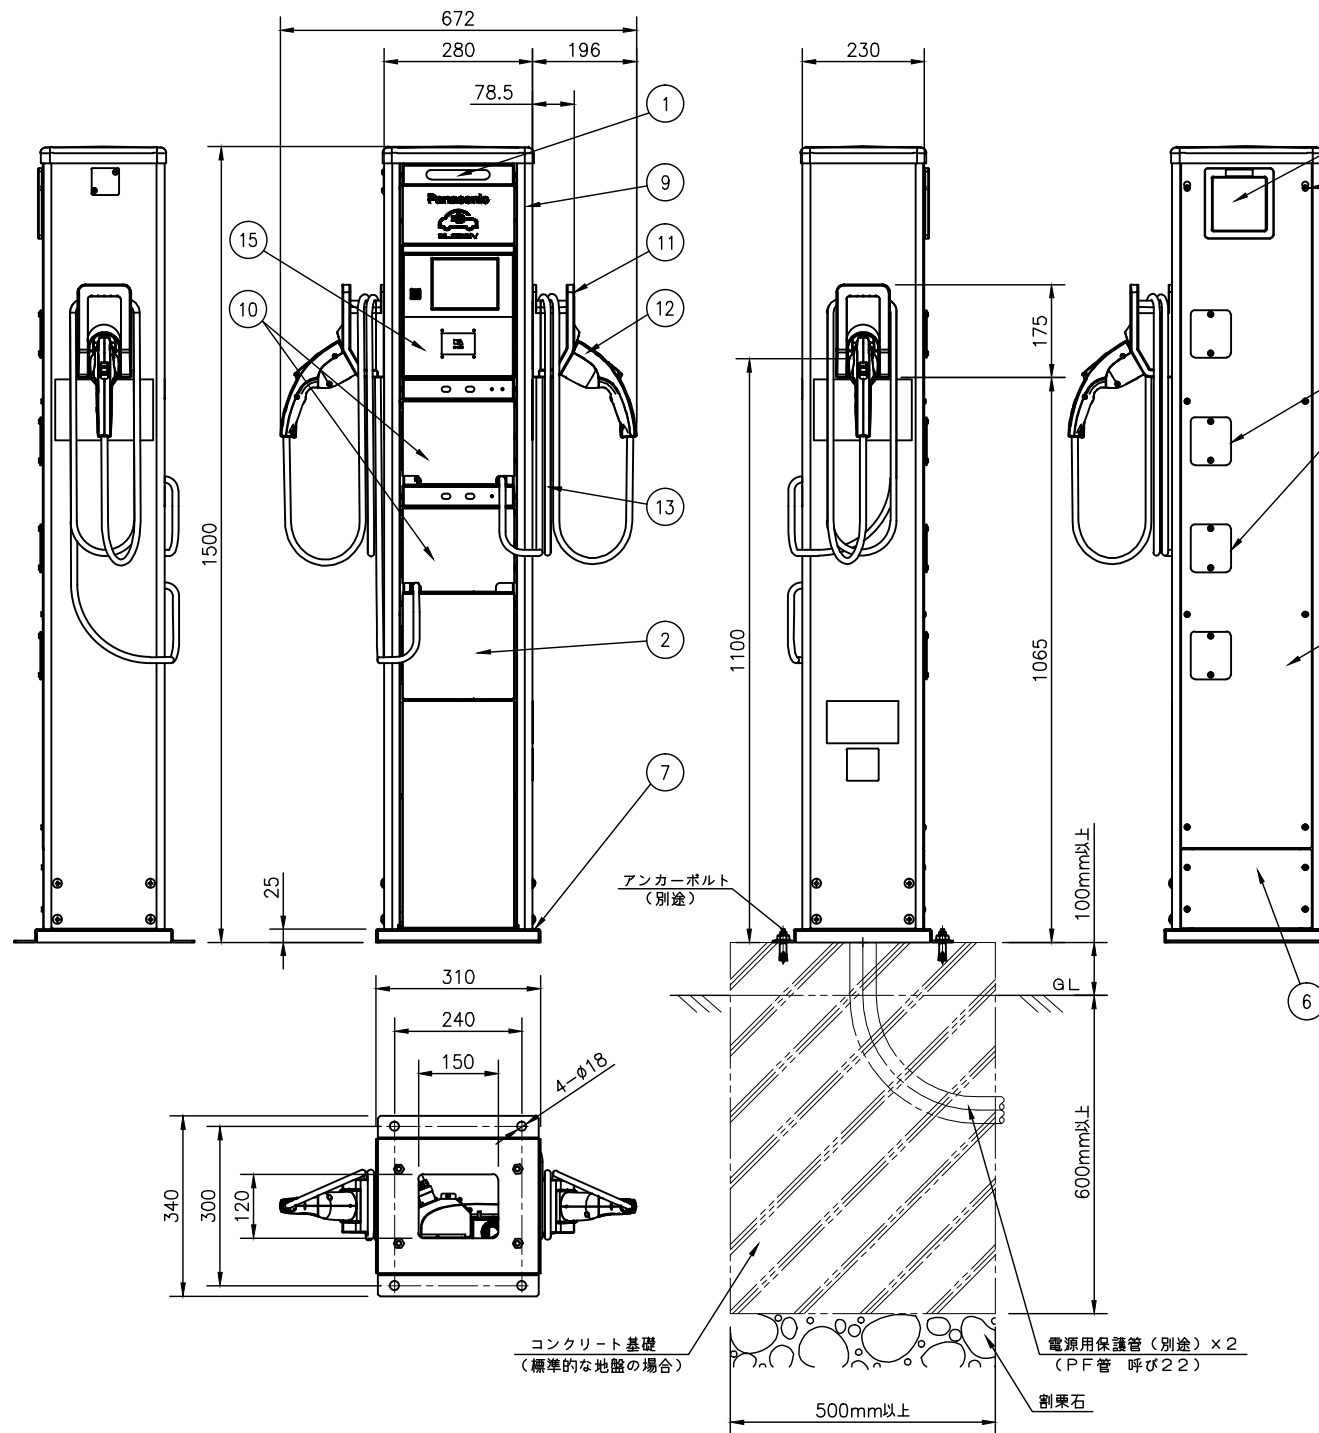

充電中LED (赤)
電源LED (緑)
エラーLED (橙)
タイマーLED (赤)



充電ユニット部詳細
(正面)

・各充電ユニットへの配線は分電盤から専用回路にて施工して下さい。

15	通信ユニット	1	
14	漏電ブレーカ (内部)	2	BJS3022N
13	充電ケーブル	2	径11.5mm・長さ約6.7m (充電ケーブルユニット引出部からの寸法)
12	充電用コネクタ	2	
11	充電コネクタ用ホルダ (蓄機能用)	2	
10	充電ケーブルユニット	2	定格单相AC200V20A
9	筐体	1	溶融アルミニウム系合金めっき鋼板 ブルーメタリック色
8	裏板固定ねじ	12	ステンレス M5×10 特殊ねじ (特殊工具は同梱)
7	取付ベース	1	溶融亜鉛めっき
6	裏板 (下)	1	
5	裏板 (上)	1	
4	漏電ブレーカ確認ふた	4	
3	照度センサ採光窓	1	
2	プラシカカバー	1	
1	位置表示灯	1	LED (青色)

番号	品名	材質	数	備考
図名	EV・PHEV充電用 充電スタンド			尺 free
形式	ELSEEV 高機能タイプ Mode 3			2016年05月13日
図番	複数台充電型			検 図 設 計 製 図
	(定格 单相AC200V 20A)			
	CS00031-C	品番 DNXC330RK		

パナソニック株式会社