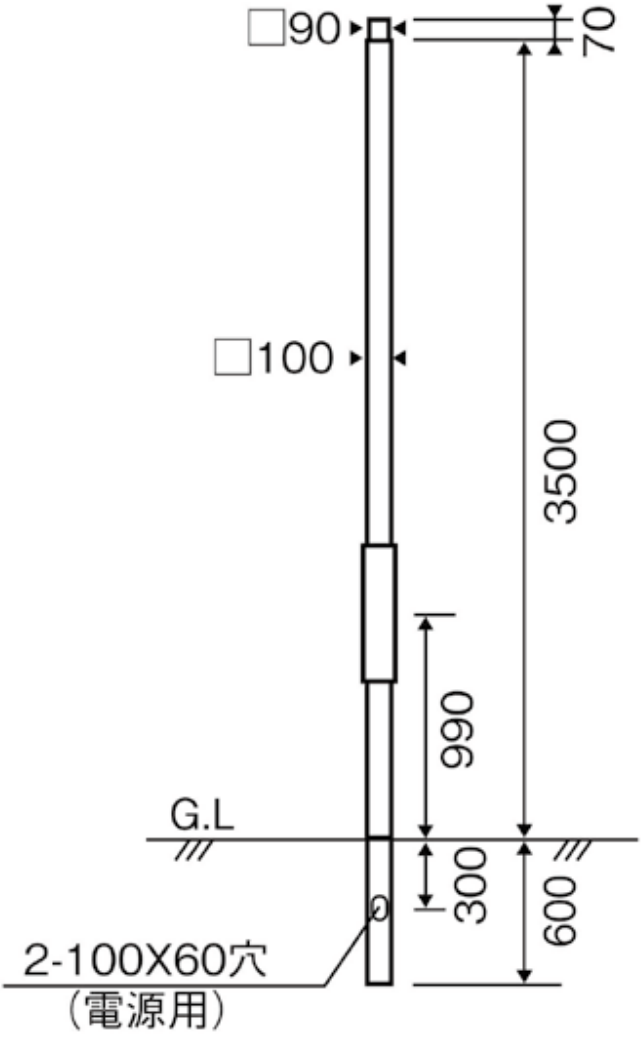

DYDX2300H

◯希望小売価格**159,000**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
重42.0kg
仕様:鋼管:環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂
粉体焼付塗装(ミディアムグレーメタリック)
耐風速60m／sec仕様(標準灯具の場合)
備考:LED街路灯用(電源2台収納可能)
収納可能LED電源寸法 : 幅81・長220・高52
NYD2300HN相当品
注)ルミナスケープリニアル専用です。それ以外の器具取付の場合は、ポールの加工が必要です。
注)耐風速性能は設計風速・使用する灯具・アーム・ポールおよび基礎の大きさで決まります。事前に強度確認のうえ、使用してください。
注)参考コンクリート基礎は、標準的な地盤(N値10程度の砂質地盤)に設置することを想定し記載しています。ポールに取付ける灯具、アームおよび灯数により寸法が変わりますのでご確認ください。

一般埋込式ポール