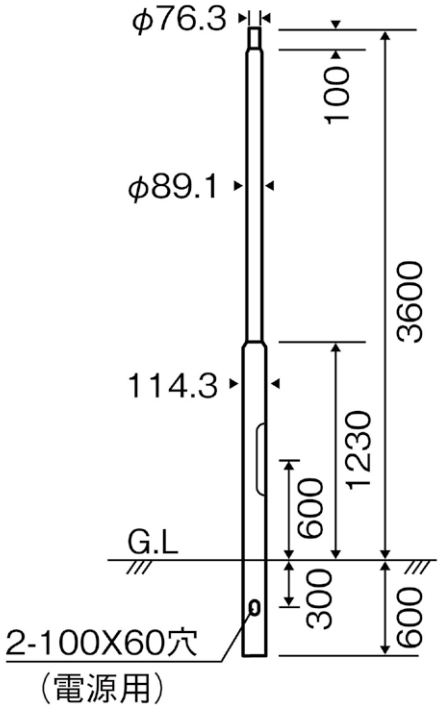

DYDX3300

○希望小売価格**77,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

重33.6kg

仕様:鋼管(さび止め塗装)
電源ユニット取付用スライド金具付
耐風速50m／sec仕様(標準灯具の場合)

備考:収納可能電源ユニット寸法:幅81・高52・長220以下2台
YD3511K相当品

注)耐風速性能は設計風速・使用する灯具・アーム・ポールおよび基礎の大きさで決まります。事前に強度確認のうえ、使用してください。

注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。

注)仕上塗装用塗料についてはお取引先にお問い合わせください。

注)参考コンクリート基礎は、標準的な地盤(N値10程度の砂質地盤)に設置することを想定し記載しています。ポールに取付ける灯具、アームおよび灯数により寸法が変わりますのでご確認ください。

一般埋込式ポール