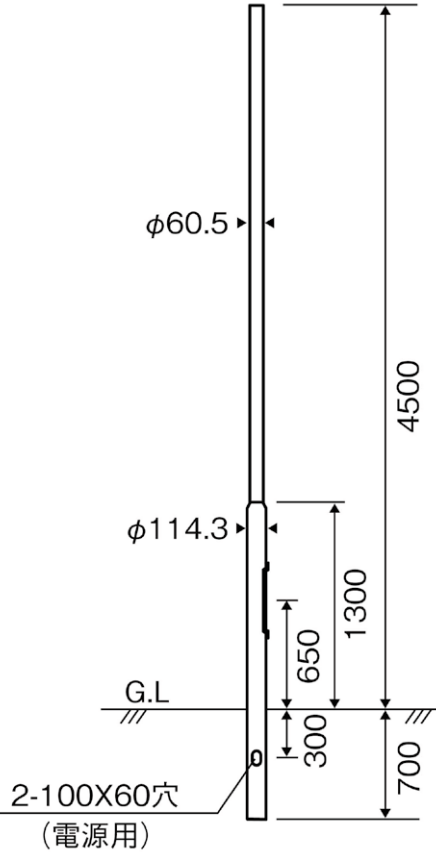

DYDX5400

○希望小売価格**66,500**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
重30.0kg
仕様:鋼管(さび止め塗装)
電源ユニット取付用スライド金具付
耐風速60m／sec仕様(標準灯具の場合)
備考:収納可能電源ユニット寸法:幅86・高85・長320以下1台
YD4561相当品
注)耐風速性能は設計風速・使用する灯具・アーム・ポールおよび基礎の大きさで決まります。事前に強度確認のうえ、使用してください。
注)参考コンクリート基礎は、標準的な地盤(N値10程度の砂質地盤)に設置することを想定し記載しています。ポールに取付ける灯具、アームおよび灯数により寸法が変わりますのでご確認ください。
注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
注)仕上塗装用塗料についてはお取引先にお問い合わせください。

一般埋込式ポール