B 級・BH 形

FA40315CLE1(100V)

㊗希望小売価格(組み合わせ) **364,700**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(4.9W)
(本体・FA40315C LE1 357,700円(税抜)+表示板(1枚) 7,000円(税抜))
LED内蔵
幅480・高300・出しろ13・埋込穴464×284・埋込深57・重3.7kg
(本体・表示板)
仕様:枠:鋼板(ホワイト)
定格電圧:AC100V
信号入力電圧:DC24V
消費電力:4.9W
入力電流:0.093A
型式認定番号:1AL111-3557
同梱ランプ:FK91220
交換電池:FK736 3.6V 700mAh
誘導音付点滅用交換電池:FK766 7.2V 1450mAh
LED点滅・誘導音確認スイッチ付
点滅誘導音停止用煙感知器接続可能
自己点検スイッチ付
ランプ交換の目安60000時間
表示面の明るさ(cd):20以上
備考:リモコン:FSK90910K (別売)
取付ボックス:FK21713(別売)
蓄電池:ニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
FA40315後継品
注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(464×284)が必要です。
注)適合表示板にご注意ください。
注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
公共施設型番:SH1-FBC20AF-BH60

埋込穴
464×284
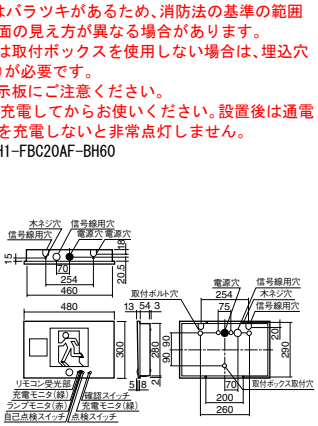
電池内蔵形
誘導音付点滅形
点滅誘導音停止用煙感知器接続可能
長時間定格型
リモコン自己点検機能付