FYY26626T LT9(100-242V)

温白色(3500K)
Ra83

㊎希望小売価格**132,300**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(6450 lm)(59W)(109.3 lm/W)Ⓢ
＜約25～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅□623・埋込穴□600・埋込高189・重10.2kg
仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
　パネル:アクリル(乳白)
　枠:アルミ(クールホワイト)
　光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
　信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
　ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U
　セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
　●水平天井埋込専用
　FYY26626J後継品
　注)適合調光器をご使用ください。
　注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
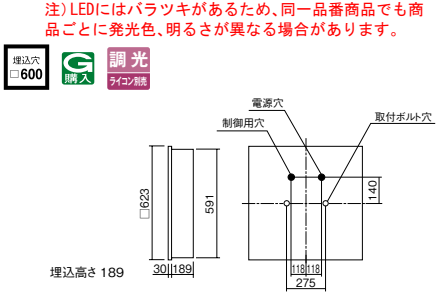
埋込穴□600　G購入　調光 ライコン制御