



SmartArchi

FYY51010JLT9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

◎希望小売価格 **105,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2280 lm) (31W) (73.5 lm/W) Ⓢ

<約25~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅117・長1159・埋込穴100×1142・埋込高115・重5.3kg

仕様: 本体: 亜鉛鋼板

反射板・枠: アルミ(ホワイトつや消し仕上)

パネル: アクリル

埋込穴ゲージ付

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

連結用器具: FYY51011J(連結左用)・FYY51012J(連結中用)・FYY51013J(連結右用)

単体用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

●水平天井埋込専用

FYY51010後継品

注)適合調光器をご使用ください。


注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴ゲージ付



調光
ライコン別売

光束
拡光角
30°

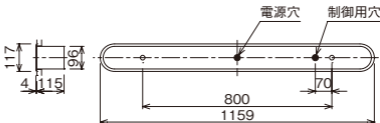

埋込高さ 115