



SmartArchi

FYY51030JLT9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra83

◎希望小売価格 **79,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2190 lm) (31W) (70.6 lm/W) Ⓔ

<約25~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅117・長1159・埋込穴100×1142・埋込高115・重5.3kg

仕様: 本体: 亜鉛鋼板

反射板・枠: アルミ(ホワイトつや消し仕上)

パネル: アクリル

埋込穴ゲージ付

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K (別売)・NQ28841K (別売)

信号線式ライコンNQ21505 (別売)・信号線式ライコンNQ21502 (別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)・NQ21592U (別売)・NQ21585U (別売)・NQ21582U (別売)・NQ21535U (別売)・NQ21532U (別売)

連結用器具・FYY51031J (連結左用)・FYY51032J (連結中用)・FYY51033J (連結右用)

単体用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

●水平天井埋込専用

FYY51030後継品

注)適合調光器をご使用ください。


注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴ゲージ付



調光
ライコン別売

光源
光束角
30°

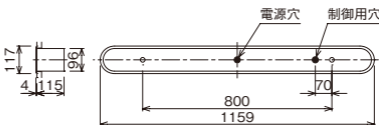

埋込高さ 115