NND27275

調色
Ra80

受※

LED内蔵

寸法・質量：灯体・電源部：W282×H310×D157・7.7kg

仕様：入力電圧：AC100V～242V

消費電力：39W

定格光束：3460 lm

耐雷サージ：6kV（コモンモード）

保護等級：IP66（耐水型・耐塵型）

制御：DMX512（RDM規格対応）

制御チャンネル数：2ch（フラットモード）／3ch（パワーモード）

動作環境温度：-20℃～35℃

付属品：落下防止ワイヤー

耐風速60m／sec仕様

光源寿命40000時間（光束維持率70%）

調色：2900K相当（電球色）～7500K相当（昼光色）

備考：オプション：ディフューズレンズNND27901（別売）・スプレッドレンズNND27902（別売）・フードNND27900（別売）・スパイクNNY28585（別売）

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

狭角タイプ（10度）

直付型

●壁面・床面・天井面取付可能

注）LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
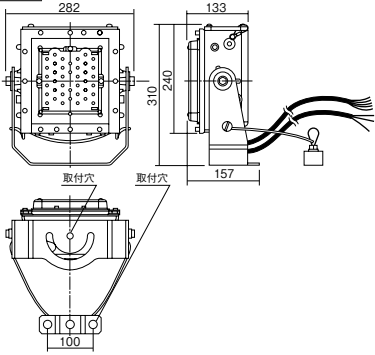
防雨型
重耐塩害仕様
耐振動 1.5G