NND27275K

調色
Ra80

㊗※

LED内蔵・電源ユニット内蔵
寸法・質量：灯体・電源部：W282×H310×D157・7.7kg
仕様：入力電圧：AC100V～242V
消費電力：41W
定格光束：3460 lm
耐雷サージ：6kV（コモンモード）
保護等級：IP66（耐水型・耐塵型）
制御：DMX512（RDM規格対応）
制御チャンネル数：2ch（フラットモード）／3ch（パワーモード）
動作環境温度：-20℃～35℃
付属品：落下防止ワイヤー
耐風速60m／sec仕様
光束維持時間40000時間（光束維持率70%）
調色：2900K相当（電球色）～7500K相当（昼光色）
備考：オプション：ディフューズレンズNND27901（別売）・スプレッドレンズNND27902（別売）・フードNND27900（別売）・スパイクNNY28585（別売）
●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。
狭角タイプ（10度）
直付型
●壁面・床面・天井面取付可能
NND27275相当品
注）LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

狭角 10° タイプ

重耐塩
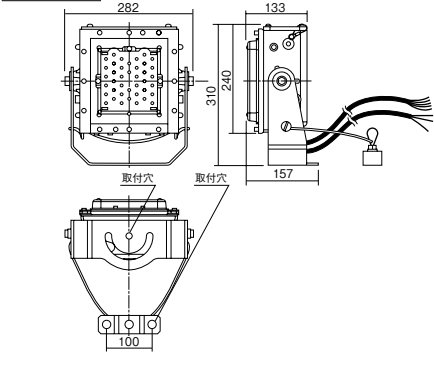
防雨型
重耐塩害仕様
耐振動 1.5G