NNF83601J LT9 (100-242V)

白色(4000K)
Ra83

◯希望小売価格323,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(13195 lm)(122W)(108.1 lm/W) L
＜約25～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ924・埋込穴φ900・埋込高194・重19.5kg
仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)
パネル:アクリル(乳白)
光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
●水平天井埋込専用
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
注)適合調光器をご使用ください。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注)LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

埋込穴 φ900
調光 ライコン別売

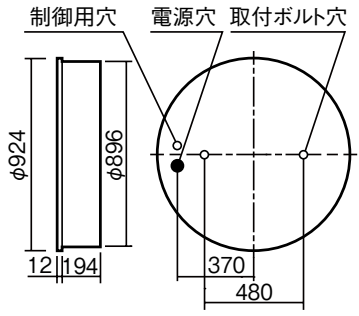

埋込高さ 194