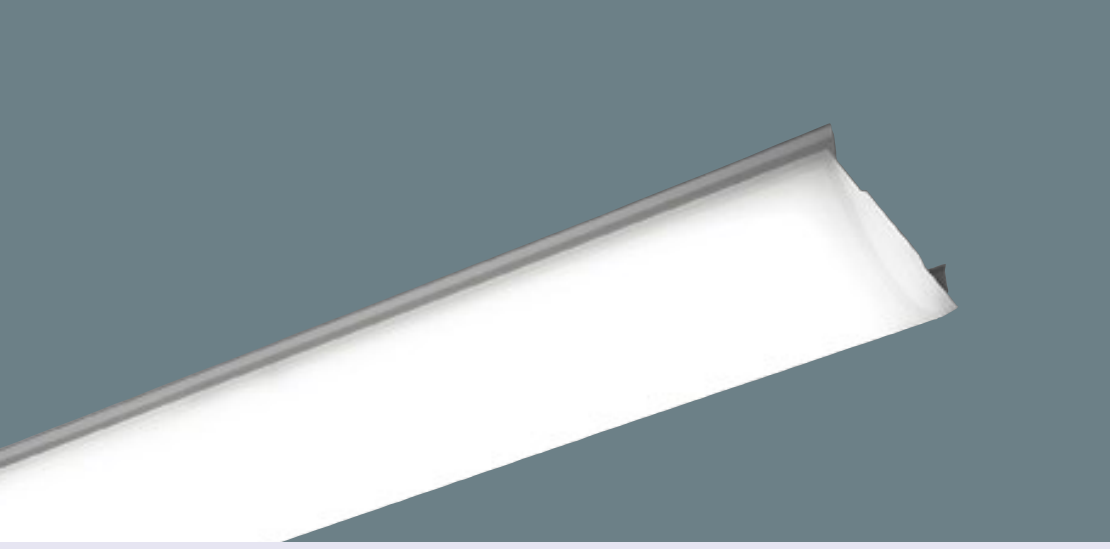

NNL4600ENT RZ9 (100-242V)

昼白色(5000K)
Ra83

◯希望小売価格33,100円(税抜) Ⓥ
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
＜約5～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様:ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:NNL4600ENZ後継品
注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
注)PiPit調光タイプライトバーは直付露出型・埋込開放型器具(ライトバー全体が下方より視認できる器具)と組み合わせてご使用ください。下方にパネルやルーバなどの遮蔽物がある器具、密閉型器具、ライトバーが傾く器具(コーナーライト、ウォールウォッシャ、黒板灯など)と組み合わせての使用はできません。
注)PiPit調光シリーズは、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光
ライコン別売