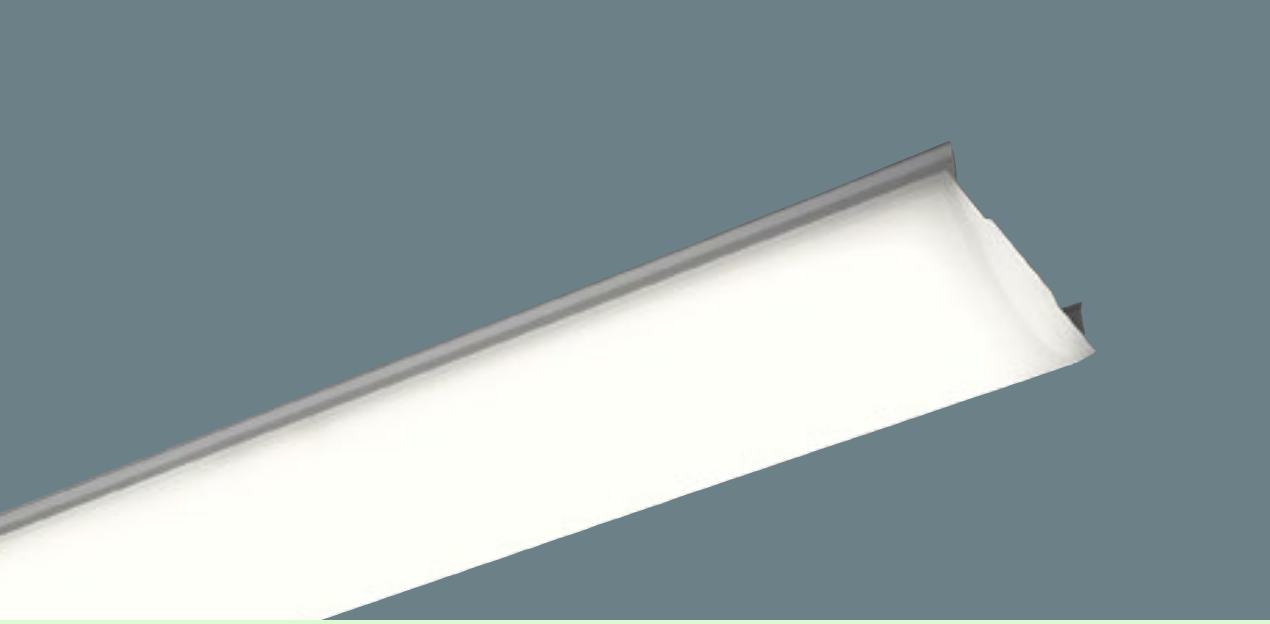

NNL4600EWTRC9(100-242V)

白色(4000K)
Ra83

㊐希望小売価格31,600円(税抜)Ⓛ
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
＜約5～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様：ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
制御方式：赤外線通信(ウィズリモ)
備考：専用コントローラ(別売)：ウィズリモ／高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J
注)ウィズリモ／高天井ひとセンサ付兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
注)ウィズリモタイプは、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光
ライコン別売