NNQ30261K(100V)

3050K
Ra95

◯※(220W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

寸法・質量：灯体部W359・L506・9.6kg

仕様：仕上色：ブラック仕上
レンズ：樹脂フレネル(非球面)レンズ(平凸エッジタイプ)
電源ケーブル：キャブタイヤケーブル1.5m付・平行接地2Pプラグ付
付属品：フィルタホルダ(245×245)・落下防止ワイヤー
光束維持時間20000時間(光束維持率80%)
サービスコンセント(AC100V　最大15A)付

備考：調光範囲(0%～100%)
DMX512／手元調光
●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。
NNQ30261後継品
注)純直電源でご使用ください。
注)光束維持率はLED光源の光束維持率です。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
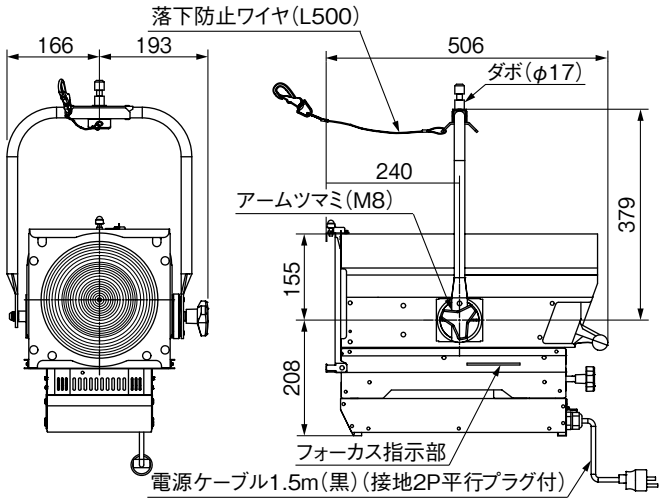
RDM 規格対応