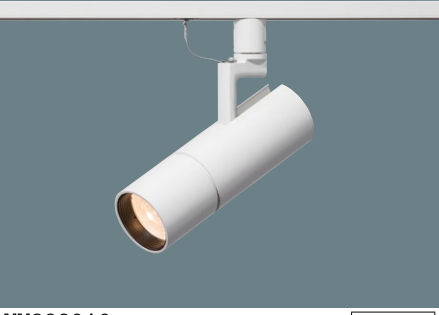

NNQ32016(100V)

白色(4000K)
Ra95

㊗希望小売価格41,200円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(588 lm)(9.4W)(62.5 lm/W)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
灯具部幅φ71・長212・重0.8kg
仕様:灯具:アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)
光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
付属品:落下防止ワイヤー
備考:適合調光装置(別売):DMX-PWM信号変換器NNQ72380K＋NQL10101・NNQ72340K＋NQL10101・NNQ72385＋NQL10101・NNQ72345＋NQL10101
適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K＋NQL10101・ NQ28841K＋NQL10101
信号線式ライコン(電源スイッチ付)NQ21506＋NQL10101・(電源スイッチ付)NQ21516＋NQL10101・(電源スイッチ付)NQ21526＋NQL10101
ライトコントロール(LED用)NQ20346
オプション(別売):安定化ボックスNNQ79000・スプレッドフィルターNTS91003
首振範囲90度
水平回転範囲360度
狭角タイプ
100V配線ダクト用
●天井面取付専用
調光範囲(0%、約0.5～100%)
その他調光器:FDUシリーズ壁据置型調光装置・WDUシリーズ壁付型調光装置・調光ユニットパネルでご使用の場合は、お取引先にお問い合わせください。
注)適合調光器・適合調光装置と組み合わせてご使用ください(別売)
注)直下近接限度30cm
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注)現場環境によってはチラツキが発生することがありますので、安定化ボックスを1回路に1台組み合わせてご使用ください。ライトマネージャーFx・ライトコントロール(LED用)NQ20346をご使用の場合は不要です。
注)NQ20346:消灯操作はライトコントロールの電源スイッチで行ってください。調光下限は約0.5%です。
注)信号線式ライコン(電源スイッチ付):ツマミで消灯させる場合の負荷切替スイッチは、「3」に設定してください。

調光 ライコン別売 12° 美光色