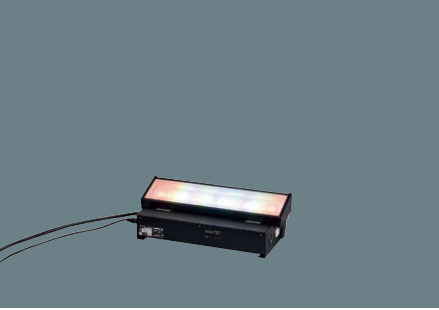

NNQ37110L

赤、緑、青、白 3000K

○※
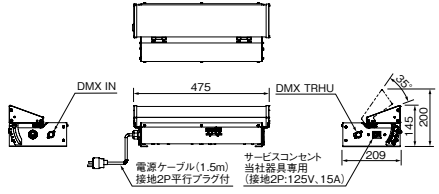
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅475・高145～200・奥行209・重5.1kg
仕様:仕上色：ブラック仕上
　電圧：AC100V
　入力電流：0.7A
　消費電力：70W
　電源ケーブル：キャブタイヤケーブル1.5m付・接地2P付平行プラグ付
　上手電源タイプ
　光束維持時間：20000時間(光束維持率70%)
　調光方式：DMX512／手元調光
　サービスコンセント(AC100V　最大15A)付
　取付方法：床置
　RDM対応
　切替モード：
　　5CHモード(インテンシティ、赤、緑、青、白(3000K))
　　4CHモード①(赤、緑、青、白(3000K))
　　4CHモード②(インテンシティ、赤、緑、青)
　　3CHモード(赤、緑、青)
　　※インテンシティとは器具のマスターフェーダです。
　　※工場出荷時は5CHモード
備考:調光カーブ：3.7乗
　カットスピード：0.2秒
　調光範囲(0～100%)
　●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。
　注)純直電源でご使用ください。
　注)光束維持率はLED光源の光束維持率です。
　注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。