



## NNY22363LE9 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

Ⓜ希望小売価格**273,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(8600 lm) (97W) (88.6 lm/W) Ⓧ

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅510・長677・高241・全高4740・重13.2kg(灯具・アーム)

仕様: 本体: アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

下面パネル: アクリル(乳白)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級: IP23

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

備考: 適合アーム: DYDX2030

お奨めポール: DYDX2409H・トクポールXDYD2419H

適合遮光板: YK34050

適合ポール先端径:  $\phi$  76.3

注) アーム・ポールは別途ご手配ください。

注) 必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)


注) 調光はできません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

0~2.5

上方光束比

防雨型

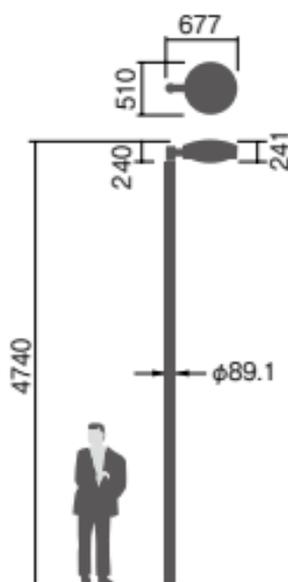

(DYDX2409Hの場合)