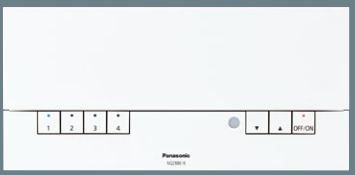

NQ28861K

○希望小売価格150,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
ライトマネージャーFx記憶式6回路(親器)
幅254・高120
仕様:カバー(クールホワイト)
　プレート(クールホワイト)
　定格電圧:AC100V
　調光回路数:6回路
　接続負荷台数:電源ユニット最大36台まで(6回路合計)
　信号変換インターフェースは、1台あたり負荷2台分
　(NQL10151は負荷4台分)として計算
　記憶シーン数:8シーン(ただし5～8シーンの記憶には
　シーン選択子器またはワイヤレスリモコンが必要)
　操作シーン数:4シーン＋OFF
　フェード時間:0秒～59秒、1分～99分
　マスター調光アップ／ダウンボタン付
備考:適合リモコン操作器:NK28658
　適合スイッチボックス:JIS 5コ用金属製(カバー付)
　適合負荷:信号線式連続調光型LED照明器具(起動方式
　LI・LJ・LD・LZ・LA・LT・LH・LX・LY・LV)、連続調光インバー
　タ照明器具(起動方式EDH・EYH・PD・PX・PY・WX)
　適合セルコン:NQ23185K、NQ23171Z
　NQ28861後継品
　注)断熱施工時は負荷接続台数制限の70%以下でご使
　用ください。
　注)盤内に設置する場合は屋内かつ本器専用にしてく
　ださい。

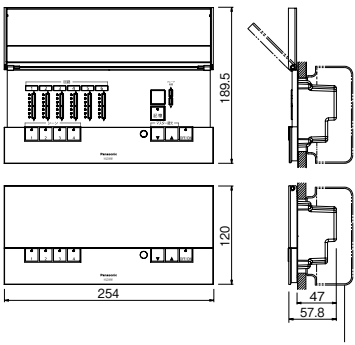

5コ用金属製埋込ボックス(カバー付き):別途