NQ79610Z

㊫※

記憶調光操作卓パステルプレノ　メインパネル

幅415・高86・奥行297(突起物を除く)・重4.3kg

仕様:入力電源：AC100V±10%　50／60Hz

制御調光回路数：512回路

制御チャンネル数：最大120チャンネル

調光制御信号：DMX512(USITT1990)

接続可能プリセットフェーダ数：20／30／40(20＋20)／50(20＋30)／60(30＋30)本×2段　1段使用も可

サブマスタフェーダ：20本／場面

クロスフェーダ：1組

記憶シーン数：20シーン×10ページ／場面

再生方式：シーンボタン再生、クロスフェーダ再生、サブマスタフェーダ再生、自動再生

自動再生：3パターン／場面

パッチング：3場面＋1固定場面

イーサネット：10BASE-T／100BASE-TX　自動切替

周囲環境：周囲温度0～40℃、相対湿度45～85%(ただし結露しないこと)

付属ソフト：調光仕込、レベル表示、負荷レイアウト、データ保存　※別途PC(WindowsXP、Windows7)が必要

備考:NQ79610K後継品



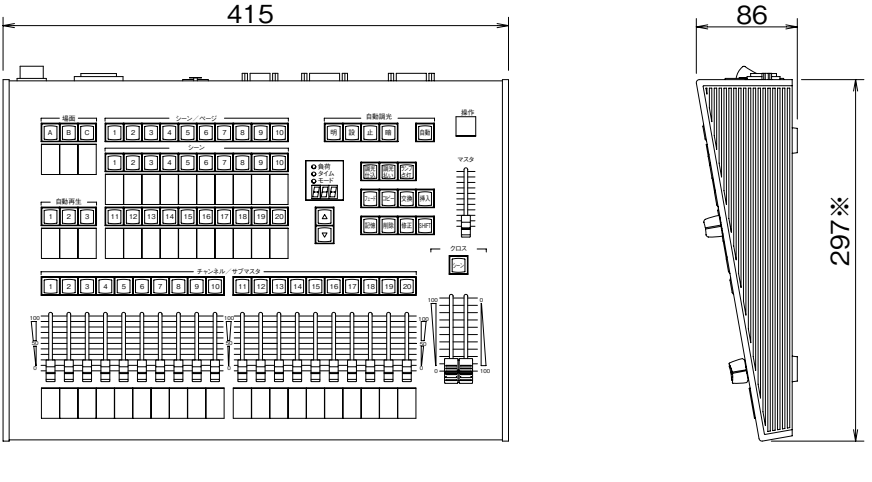

※コネクタ等突起部を除く