NTN81012(100-242V)

温白色(3500K)
Ra83

○希望小売価格**12,500**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(260 lm)(12.8W)(20.3 lm/W)S
LED内蔵・電源ユニット別売
幅8・長276・重0.03kg
仕様:本体:アルミ
　　カバー:ポリカーボネート(乳白)
　　光源寿命40000時間(光束維持率70%)
　　定格:3.8W
備考:適合電源ユニット(別売):NTN81993 LI9・NTN81997K LI9
　　適合オプション(別売):NTN81950・NTN81955・NTN81901・NTN81902・NTN81903・NTN81905・NTN81931
　　適合調光器(別売):ライトマネージャーFxNQ28861K・NQ28841K
　　信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
　　ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U
　　調光範囲(約3%～100%)
　　壁直付・据置・天井直付兼用型
　　注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
　　注)調光型は適合調光器(別売)をご使用ください。
　　注)電源ユニットNTN81997K LI9を使用する場合、片切り接続コードL3000 NTN81931(別売)が必要です。
　　注)消費電力は、入力電圧AC200V、電源ユニットNTN81997K LI9に灯具(1台)を接続した時の数値です。
　　注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
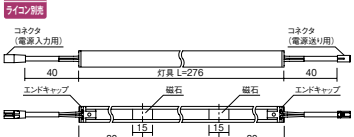
調光
ライコン別売