NYS15240K LE9 (100-242V)

昼白色(5000K)
Ra70

○希望小売価格 **121,000円**(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(9500 lm)(68.2W)(139.2 lm/W) L
LED内蔵・電源ユニット内蔵
重3.3kg
仕様:本体:アルミ(シルバーメタリック)
パネル:ポリカーボネート(透明つや消し)
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
落下防止ワイヤー付
耐風速60m／sec仕様
保護等級:IP65
周囲環境温度:-20～35℃
光束維持時間60000時間(光束維持率80%)
備考:適合アーム(別売):L600タイプDYDX4021・L900タイプDYDX4027
適合フランジ(別売):DYDX4085
適合ポール(別売):4.5m(φ76用)DYDX2409H・4.5m(φ89用)DYDX5410H・4.5m(φ114用)DYDX5411H
適合街路灯用アーム(別売):1灯用DYDX4066・2灯用DYDX4067
適合ポールアダプタ(別売):1灯用(φ89用)DYDX5020・1灯用(φ114用)DYDX5021・2灯用(φ114用)DYDX5022
適合1灯用投光器台(別売):DYKX05183
適合投光器台(別売):投光器台XDYK1100・投光器台XDYK1200
オプション(別売):遮光ルーバ前後用NYK41220・遮光ルーバ前後左右用NYK41230
広角タイプ配光
天井面・据置取付用
NYS15240後継品
注)白い対象物(看板・壁面)を照射する場合、LEDの光色にバラツキが目立つことがあります。
注)植栽用途で使用される際は、景観・植栽用をご使用ください。本器具はパネル上に枯葉や枯枝が落ちるような場所ではご使用いただけません。パネルの変形や器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。
注)調光はできません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

G 購入
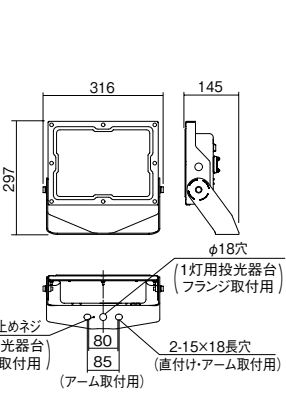
防雨型