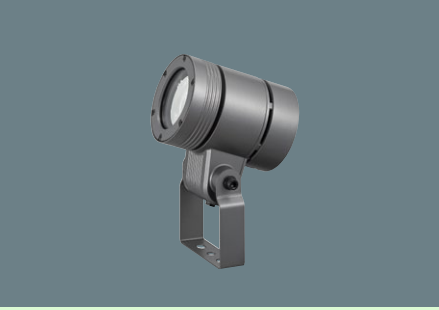

NYT1031WZ LE9(100-242V)

白色(4000K)
Ra85

㊒希望小売価格**79,400**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(3255 lm)(31W)(105.0 lm/W) L
LED内蔵・電源ユニット内蔵
灯具部幅φ136・長180.5・高285・重3.7kg
仕様:本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
パネル:強化ガラス
耐風速60m／sec仕様
保護等級 : IP23
光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
備考:適合取付金具 : ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)・ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)・アームDYDX5026(別売)・スパイクNNY28585(別売)
オプション : スヌートNYK50000(別売)・ガードNYK50001(別売)・ディフューズレンズNYK50002(別売)・スプレッドレンズNYK50003(別売)
狭角タイプ
天井面・壁面・据置取付用
NYT1031WK相当品
注)調光はできません。
注)器具の取付周囲温度が-20～35℃でご使用ください。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

13°

防雨型