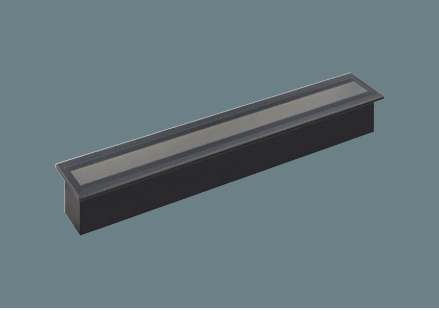

PA81001UPWP/M/27 (100-242V)

電球色(2700K)
Ra83

㋮※(685 lm)(14.4W)(47.5 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット別置

幅127・長762・埋込深110(埋込ボックス除く)・埋込ボックス

寸法：幅130・高150・長773・重5.7kg

仕様：本体：ステンレス
パネル：強化ガラス(透明)
IP65
平均演色評価数：Ra83
光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

備考：適合電源ユニット：非調光タイプPA00007PS(別売)・調光タイプPA00008PWM(別売)
適合埋込ボックス：PA81005(別売)
適合調光器：ライトマネージャーFxNQ28861K(別売)・NQ28841K(別売)
壁際設置専用
中角レンズ仕様
調光タイプ：調光範囲(約4%～100%)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

注)Pから始まる品名(P＊＊＊)は、カスタム対応や使用環境を一部制限したセミスタンダード商品です。発注可能な品番ではございませんのでご注意ください。納期・価格・仕様・発注品番についてはお取引先までお問い合わせください。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)必ず適合埋込ボックスを使用してください。器具破損、浸水による火災・感電・不点の原因となります。

注)調光タイプを調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)地中(コンクリート、モルタル)埋込専用器具です。土中および壁面、天井面では使用しないでください。器具落下及び破損の原因となります。

注)壁際の床面設置専用です。車両の通行する場所や絶えず荷重がかかる場所、壁が無く単独設置となる場所には使用しないでください。器具破損及び浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。

注)必ず排水処理工事を行ってください。器具浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。

注)車や木などで器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。