



ケアサポートライト

XLH1550UWLJ9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

○希望小売価格**40,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1370 lm) (12.2W) (112.2 lm/W) 

(本体・NNF23171+電源ユニット・NNK16001N LJ9)

<約1~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ125・埋込高86・重0.9kg

仕様: 枠: 鋼板(クールホワイトつや消し仕上)

反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

パネル: ポリカーボネート(透明)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ150用 NNN80004Z

首振範囲25度

水平回転範囲約330度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用


セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

NNF23146JLZ9相当品

注) 適合調光器をご使用ください。

注) 直下近接限度10cm

注) LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

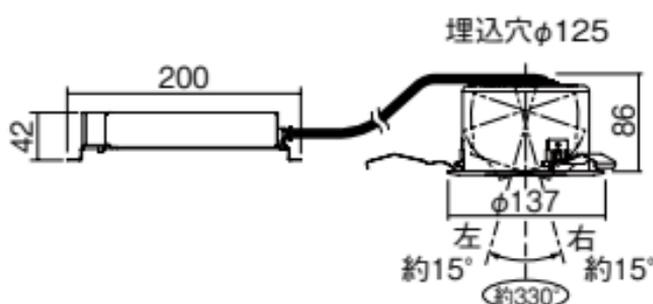

手前(頭方向)25° ↓ 後方(足方向)0°