埋込XLX140RENLA9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra83

○希望小売価格**42,800**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(4500 lm)(31.9W)(141.0 lm/W)L
(器具本体・NNLK10735 9,400円(税抜)+光源ユニット・NNL1400EN LA9 33,400円(税抜))
＜約10～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴□350・埋込高65・重2.3kg
仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U
●水平天井埋込専用
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
注)適合調光器をご使用ください。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)取付バネが収まる天井裏のスペースには障害物を設けないでください。取付バネと干渉し、施工できなくなります。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
公共施設型番:LRS15-3-41
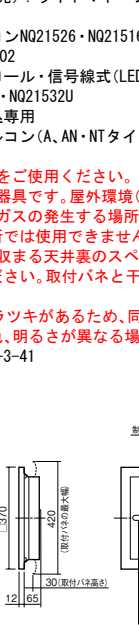
埋込穴 □350　購入　調光 ライコン別売