直付XLX160NENJLA9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra83

○希望小売価格**56,400**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(6500 lm)(41.5W)(156.6 lm/W)L
(器具本体・NNLK10547J 13,200円(税抜)+光源ユニット・NNL1600EN LA9 43,200円(税抜))
＜約10～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅□470・高65・重4.1kg
仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)
点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U
直付・埋込兼用型
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
直付XLX160NEN相当品
注)適合調光器をご使用ください。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)埋込穴は半埋込で、ご使用の場合、埋込穴(□440)が必要です。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
公共施設型番:LSS15-4-58

埋込穴 □440　G 期間入　調光 ライコン別売

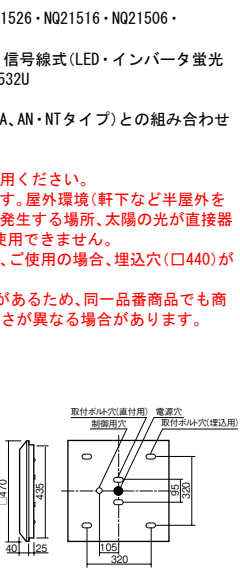

埋込高さ 25 (半埋込の場合)