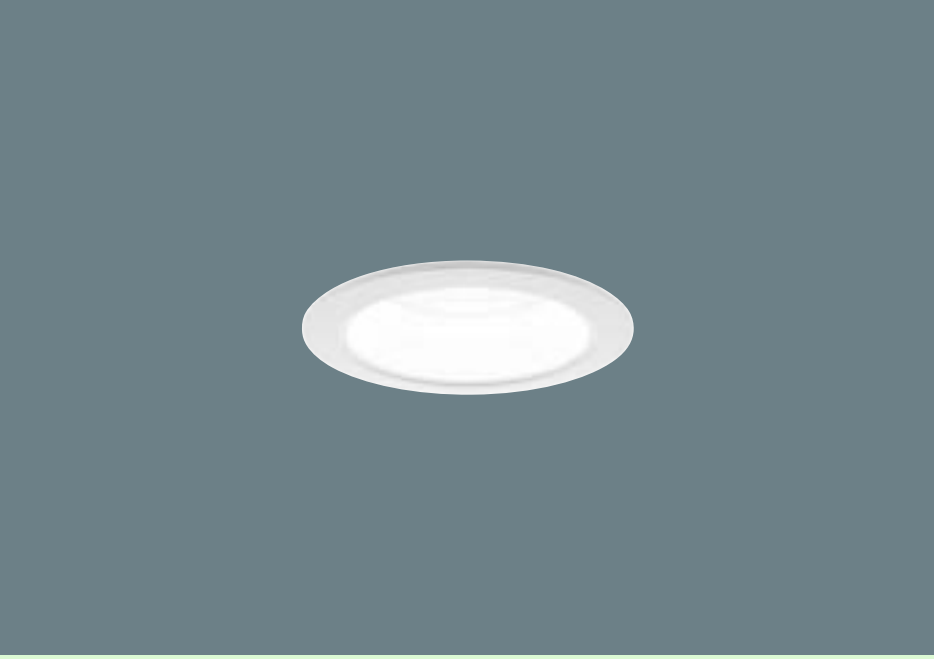

ダウンライト

XND1009WLKLE9(100-242V)

電球色(3000K)
Ra85

希望小売価格21,800円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(995 lm)(7W)(142.1 lm/W) L
(本体・NDN28008WK+電源ユニット・NNK10001N LE9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ75・埋込高96・重0.6kg
仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
反射板(下部):鋼板(ホワイトつや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
備考:適合リニューアルプレート(別売):埋込穴φ100用
NNN28023K
埋込型
拡散タイプ
●天井面取付専用
ダウンライトXND1009WL相当品
注)調光はできません。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ75
G 購入
光源遮光角 15°
80°