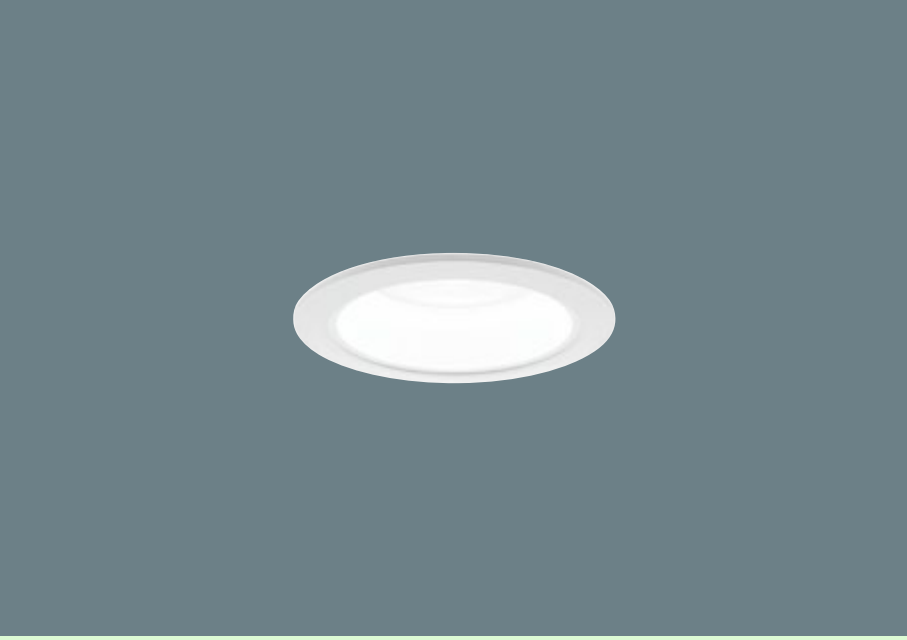

ダウンライト

XND1009WWLE9(100-242V)

白色(4000K)
Ra85

◯希望小売価格18,900円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(1045 lm)(7W)(149.2 lm/W) L
(本体・NDN28006W+電源ユニット・NNK10001N LE9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ75・埋込高96・重0.7kg
仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合リニューアルプレート:埋込穴φ100用NNN28023K(別売)
埋込型
拡散タイプ
●天井面取付専用
ダウンライトXND1001WW相当品
注)調光はできません。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ75 | G 購入 | 光源遮光角 15° | 80°