ダウンライト

XND1061ANLE9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra85

◯希望小売価格34,200円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(880 lm)(7.6W)(115.7 lm/W) L
(本体・NDN24620A+電源ユニット・NNK10001N LE9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ150・埋込高102・重0.9kg
仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
反射板(下部):アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
備考:適合リニューアルプレート:埋込穴φ175用NNN80005K(別売)・埋込穴φ200用NNN80006K(別売)・埋込穴φ250用NNN80007(別売)・埋込穴φ300用NNN80008(別売)
拡散タイプ
斜天井用
取付可能天井傾斜角度10度～30度
ダウンライトXNDN1068ANK相当品
注)調光はできません。
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度30cm
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
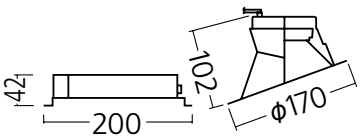
埋込穴 φ150　G 購入　拡散