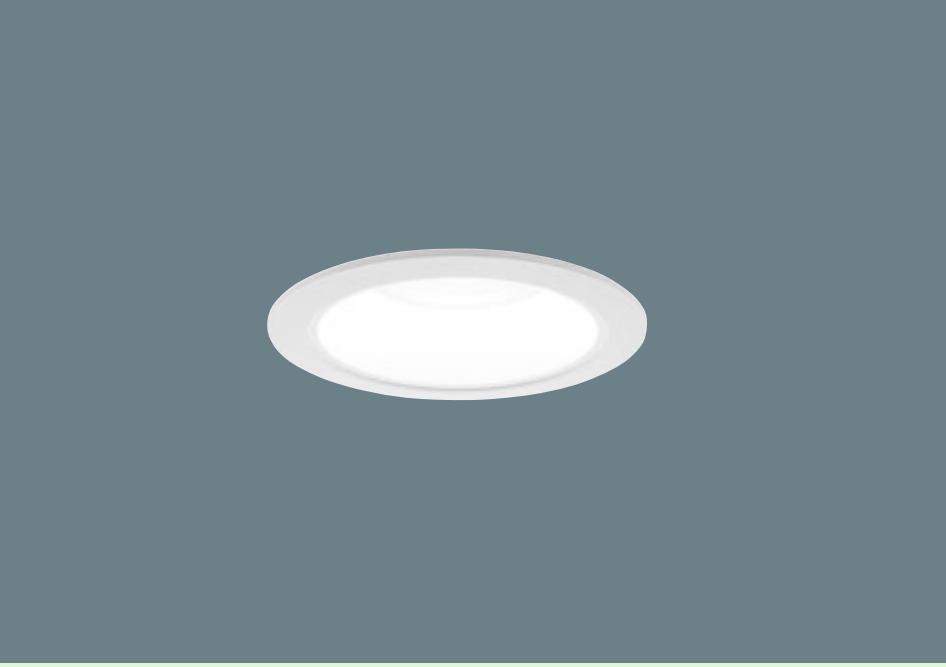

ダウンライト

XND1518WWLE9(100-242V)

白色(4000K)
Ra85

○希望小売価格**25,300**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(1675 lm)(11.6W)(144.3 lm/W)L
(本体・NDN28101W+電源ユニット・NNK16001N LE9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ85・埋込高99・重0.7kg
仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:埋込型
広角タイプ
●天井面取付専用
ダウンライトXND1510WW相当品
注)調光はできません。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ85　G 購入　光源遮光角 15°　50°