ダウンライト

XND9099SNDD9 (100-242V)

昼白色(5000K)
Ra85

㊎希望小売価格131,300円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(10300 lm)(68.8W)(149.7 lm/W)Ⓥ
(本体・NDN98915S+電源ユニット・NNK90002N DD9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ300・埋込高173・重2.0kg
仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光束維持時間60000時間(光束維持率80%)
備考:埋込型
拡散タイプ
●天井面取付専用
調光範囲(約1%～100%)
DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応
注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
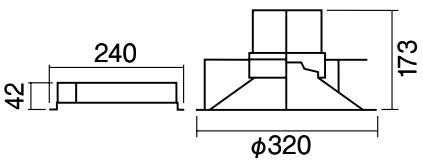
埋込穴 φ300 | G 購入 | 調光 ライコン別売 | 光源遮光角 15° | 80°