ダウンライト

XNN1531PWDD9(100-242V)

白色(4000K)
Ra85

㊎希望小売価格**41,800**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(1100 lm)(12.1W)(90.9 lm/W)Ⓢ
(本体・NLN22421+電源ユニット・NNK16001N DD9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高134・重0.7kg
仕様:枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
パネル:アクリル(乳白つや消し)
光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
備考:適合リニューアルプレート(別売):埋込穴φ125用
NNN80000Z・埋込穴φ150用NNN80003Z
埋込型
●天井面取付専用
調光範囲(約1%～100%)
DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応
ダウンライトXND1531PW相当品
注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度10cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ100
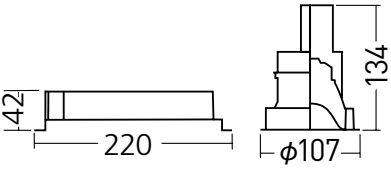
調光
ライコン別売