ダウンライト

XNN9089SN RS9 (100-242V)

昼白色(5000K)
Ra85

㊗希望小売価格73,300円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(10285 lm)(70W)(146.9 lm/W)Ⓢ
(本体・NLN98805S+電源ユニット・NNK90102N RS9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ200・埋込高146・重1.3kg
仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光束維持時間60000時間(光束維持率80%)
備考:適合コントローラ(別売):リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J・リベコムシーン選択リモコンNQ16200・リベコムスケジューラーNQ16215W他・リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他
埋込型
拡散タイプ
●天井面取付専用
調光範囲(約5%～100%)
注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
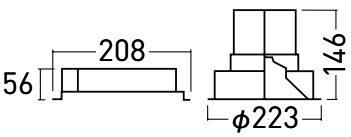
埋込穴 φ200
G 購入
調光 ライコン別売
光源遮光角 15°
80°