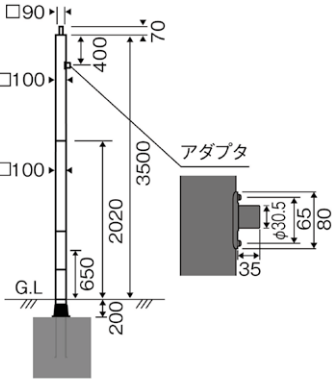

トクポールXY3733A

希望小売価格**381,000**円(税抜)Ⓥ
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(上ポール・YD3624A+下ポール・YD3626A)
重49.0kg
仕様:鋼管:環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂
粉体焼付塗装(コーヒーブラウン)
安定器取付用スライド金具付
耐風速50m/sec仕様(標準灯具の場合)
備考:適合アンカーフレーム:YD9915
収納可能安定器寸法:幅77・高77・長340以下2台
注)耐風速50m/sec仕様のポールでも、組み合わせる灯具・アームおよび灯数によっては耐風速60m/sec対応できるものがあります。
注)灯具によっては耐風速40m/sec仕様になり、道路では使用できません。
注)アダプタ・通線カバー付は自動点滅器など用であり、3.5mポールは電気設備の技術基準による電線の高さの基準を満足できないため、架空配線できません。
注)参考コンクリート基礎は、標準的な地盤(N値10程度の砂質地盤)に設置することを想定し記載しています。ポールに取付ける灯具、アームおよび灯数により寸法が変わりますのでご確認ください。

ベース式ポール